

Flansch-Klemmverbinder

Aluminium, zweiteilig, mit 4 Befestigungsbohrungen

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbtsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 147 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.


Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902)
- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

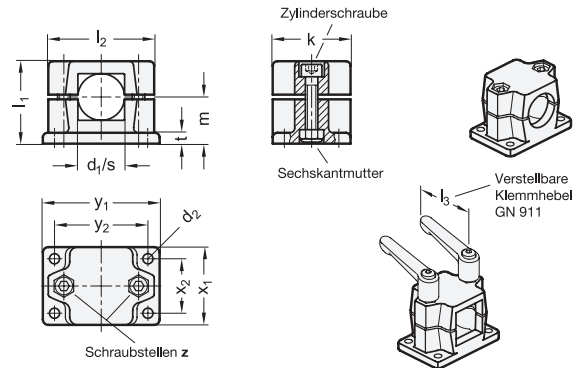

* Vervollständige mit

SW RAL9005 **BL** Blank

GN 147-B

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2	k Klemm- länge	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	
GN 147-B20-2-*	B 20	6,5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	247
GN 147-B25-2-*	B 25	6,5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	240
GN 147-B30-2-*	B 30	6,5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	232
GN 147-B40-2-*	B 40	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	700
GN 147-B42-2-*	B 42	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	651
GN 147-B45-2-*	B 45	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	640
GN 147-B48-2-*	B 48	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	620
GN 147-B50-2-*	B 50	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	600
GN 147-B60-2-*	B 60	11	90	98	108,5	56	14	90	64	140	113	M10-80	-	580

GN 147-S

Artikelnummer	S Vierkant	d2	k Klemm- länge	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	
GN 147-V20-2-*	V 20	6,5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	242
GN 147-V25-2-*	V 25	6,5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	230
GN 147-V30-2-*	V 30	6,5	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-40	63 78	221
GN 147-V40-2-*	V 40	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	643
GN 147-V45-2-*	V 45	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	625
GN 147-V50-2-*	V 50	11	76	81,5	98	46,5	14	76	50	115	90	M10-65	78 92	610
GN 147-V60-2-*	V 60	11	90	98	108,5	56	14	90	64	140	113	M10-80	-	590

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW