

Gummiunterlagen

für Maschinenfüße GN 148

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** für Zweiloch-Flansch ($d_1 = 60 / 90 / 113$)
- **B:** für Vierloch-Flansch ($d_1 = 113 / 126$)

Gummistück (NBR)

- Härte 68 ± 5 Shore A, schwarz
- ölbeständig


INFORMATION

Gummiunterlagen GN 148.2 dienen zusammen mit GN 148 (siehe Seite 1304) Maschinenfüßen zur Aufstellung von Maschinen und Aggregaten, wenn keine feste Verschraubung mit dem Untergrund vorgesehen ist.

Sie werden zur Fixierung am Maschinenfuß in die Befestigungsbohrungen der Flansche eingeschnappt. Kleine Noppen an der Unterseite der Gummiunterlage erhöhen die Standsicherheit.

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)

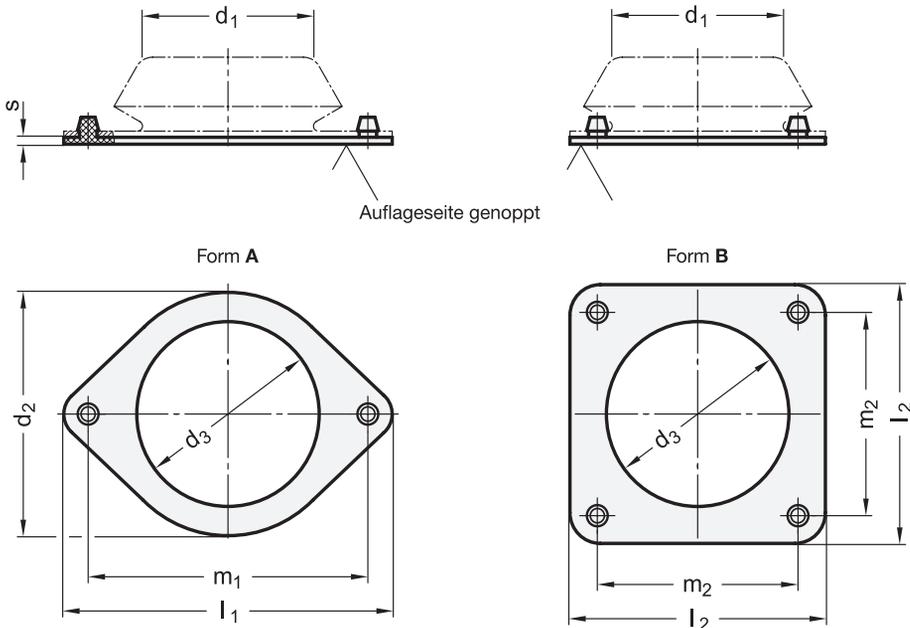

GN 148.2

Artikelnummer	d_1	l_1	l_2	d_2	d_3	m_1	m_2	s	Δ
GN 148.2-128-A	60	128	-	78	65	110	-	3	15
GN 148.2-170-A	90	170	-	110	90	140	-	3	29
GN 148.2-216-A	113	216	-	150	120	184	-	4	55
GN 148.2-168-B	113	-	168	-	120	-	132	4	88
GN 148.2-184-B	126	-	184	-	150	-	150	4	88

