Klemmnaben

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Klemmnabe
Edelstahl 1.4404
gesintert

Zylinderschraube ISO 4762
Edelstahl A2

INFORMATION

Edelstahl-Klemmnaben GN 150.5 zeichnen sich durch ihre einfache Befestigungsmöglichkeit auf der Welle aus:
Zum Festklemmen der Nabe braucht die Welle nicht bearbeitet zu werden, es entfallen Befestigungselemente und Montagearbeit.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Betätigungshebel auf einfache Weise in die günstigste Bedienungsstellung gedreht werden kann.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen; für sehr große Drehmomente kann die Klemmnabe auch mit Nut geliefert werden.

ZUBEHÖR

- GN 310 Griffstangen (siehe Seite 566)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

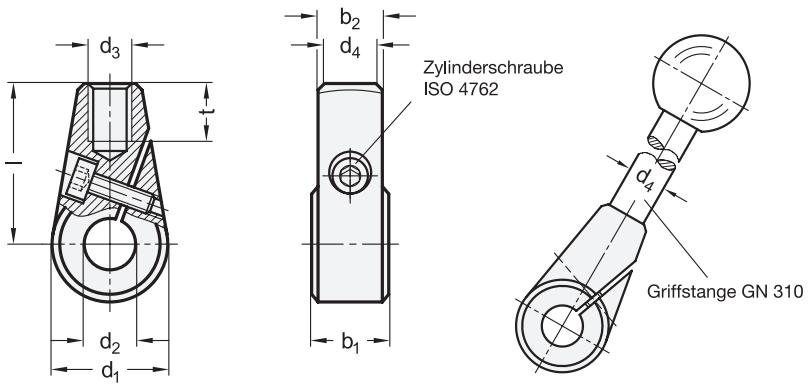

GN 150.5 — **STAINLESS STEEL**

Artikelnummer	d1	d2 Bohrung	b1 ±0.2	b2	d3	d4	Länge l	t min.	⚖
GN 150.5-24-B10	24	B 10	15.5	13	M 8	10	36	11	63
GN 150.5-24-B12	24	B 12	15.5	13	M 8	10	36	11	74
GN 150.5-28-B12	28	B 12	17.5	15	M 10	12	41	14	113
GN 150.5-28-B14	28	B 14	17.5	15	M 10	12	41	14	107
GN 150.5-32-B14	32	B 14	19.5	17	M 12	14	45	16	164
GN 150.5-32-B16	32	B 16	19.5	17	M 12	14	45	16	160

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.