

Scharniere

Zubehör für Profilsysteme / Zink-Druckguss

AUSFÜHRUNG

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt
Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305

INFORMATION


Scharniere GN 161 sind für handelsübliche Profilschienen konzipiert. Mit nur drei verschiedenen Scharnieren werden 66 verschiedene Nutabstände „n“ abgedeckt. Hierzu werden die Positionierelemente in entsprechend gekennzeichnete Vertiefungen der Scharnierflügel eingeschlagen.

Die rechteckigen (8 x 10 mm) Positionierelemente, zwei Stück je Scharnierflügel, bewirken einen Verdrehungsschutz. Sie nehmen somit auch das Türgerwicht auf.

Zum Anschrauben der Scharniere an die Profilschienen werden spezielle Nutensteine verwendet.

TECHNISCHE INFORMATION

- Angabe zur Belastbarkeit (siehe Seite A40)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)

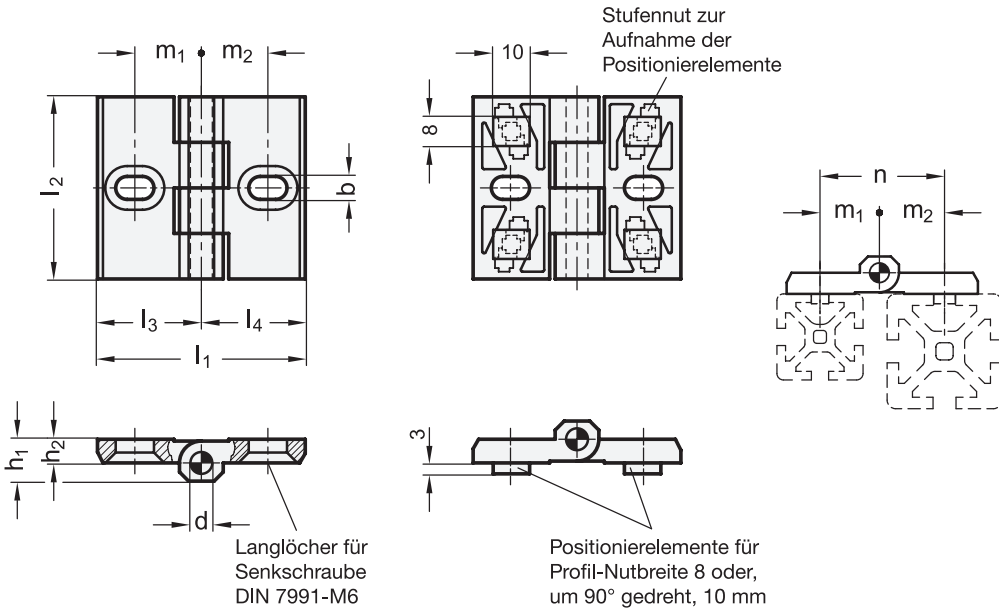


GN 161


Artikelnummer	l1	b	d	h1	h2	h3	l2	l3	l4	△
GN 161-57	57	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	28.5	107
GN 161-68	68	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	40	128
GN 161-80	80	6.3	6	12	6.5	13	50	40	40	144

GN 161-57 n Nutabstand	m1	m2	GN 161-68 n Nutabstand	m1	m2	GN 161-80 n Nutabstand	m1	m2
33	16.5	16.5	37.5	16.5	21	42	21	21
34	16.5	17.5	38	16.5	21.5	42.5	21	21.5
35	16.5	18.5	39	16.5	22.5	43.5	21	22.5
35.5	16.5	19	40	16.5	23.5	44.5	21	23.5
36.5	16.5	20	42.5	16.5	26	47	21	26
35	17.5	17.5	44	16.5	27.5	48.5	21	27.5
36	17.5	18.5	47.5	16.5	31	52	21	31
36.5	17.5	19	38.5	17.5	21	43	21.5	21.5
37.5	17.5	20	39	17.5	21.5	44	21.5	22.5
37	18.5	18.5	40	17.5	22.5	45	21.5	23.5
37.5	18.5	19	41	17.5	23.5	47.5	21.5	26
38.5	18.5	20	43.5	17.5	26	49	21.5	27.5
38	19	19	45	17.5	27.5	52.5	21.5	31
39	19	20	48.5	17.5	31	45	22.5	22.5
40	20	20	39.5	18.5	21	46	22.5	23.5
-	-	-	40	18.5	21.5	48.5	22.5	26
-	-	-	41	18.5	22.5	50	22.5	27.5
-	-	-	42	18.5	23.5	-	22.5	31
-	-	-	44.5	18.5	26	47	23.5	23.5
-	-	-	46	18.5	27.5	49.5	23.5	26
-	-	-	49.5	18.5	31	51	23.5	27.5
-	-	-	40	19	21	54.5	23.5	31
-	-	-	40.5	19	21.5	52	26	26
-	-	-	41.5	19	22.5	53.5	26	27.5
-	-	-	42.5	19	23.5	57	26	31
-	-	-	45	19	26	55	27.5	27.5
-	-	-	46.5	19	27.5	58.5	27.5	31
-	-	-	50	19	31	62	31	31
-	-	-	41	20	21	-	-	-
-	-	-	41.5	20	21.5	-	-	-
-	-	-	43.5	20	23.5	-	-	-
-	-	-	46	20	26	-	-	-
-	-	-	47.5	20	27.5	-	-	-
-	-	-	51	20	31	-	-	-

Schwenkbereich



Montagehinweis



Anwendungsbeispiel

