

Fuß-Verfahrschlitten

Aluminium / Edelstahl, mit 4 Befestigungsbohrungen

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- 2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Edelstahl 1.4308 **NI**
matt gestrahlt
nur mit Gleiteinsatz

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring






INFORMATION

Fuß-Verfahrschlitten GN 162.1 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung **d₁** eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

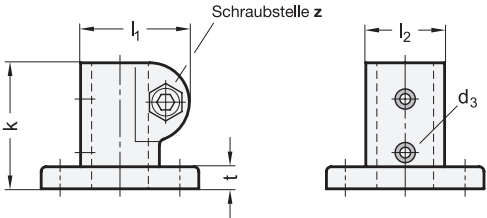

GN 162.1-AL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung ohne Gleiteinsatz	d ₁ Bohrung mit Gleiteinsatz	d ₂	d ₃ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	⚖
GN 162.1-G18-2-SW	-	G 18	5,5	M 3	40	34,5	25	7	50	38	50	38	M6-20	79
GN 162.1-B18-2-SW	B 18	-	5,5	M 3	40	34,5	25	7	50	38	50	38	M6-20	75

GN 162.1-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung mit Gleiteinsatz	d ₂	d ₃ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	⚖
GN 162.1-G18-2-NI	G 18	5,5	M 3	40	34,5	25	7	50	38	50	38	M6-20	79