

Fuß-Klemmverbinder

Aluminium, mit Gewindestift

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

3: mit Edelstahl-Gewindestift DIN 913

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Gewindestift DIN 913

Edelstahl nichtrostend, 1.4301



INFORMATION

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162.8 ist unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle **z** verkleinert ein Gewindestift den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

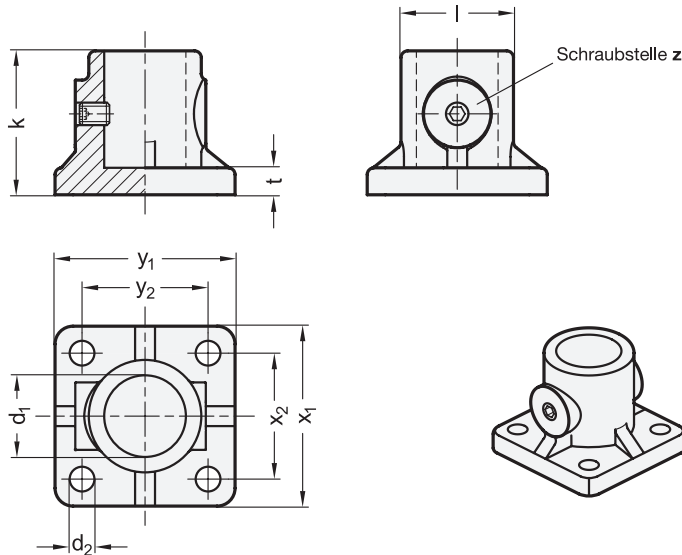

GN 162.8

Artikelnummer	d1	d2	k	l	t	x1	x2	y1	y2	z Schraub- stelle	
GN 162.8-B10-3-BL	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B10-3-SW	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B12-3-BL	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B12-3-SW	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B14-3-BL	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B14-3-SW	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B15-3-BL	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B15-3-SW	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B16-3-BL	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B16-3-SW	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B18-3-BL	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38
GN 162.8-B18-3-SW	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38