

Fuß-Klemmverbinder

Aluminium / Edelstahl, mit 4 Befestigungsbohrungen

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Edelstahl 1.4308 **NI**

matt gestrahlt

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring




INFORMATION

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 162 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.
An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

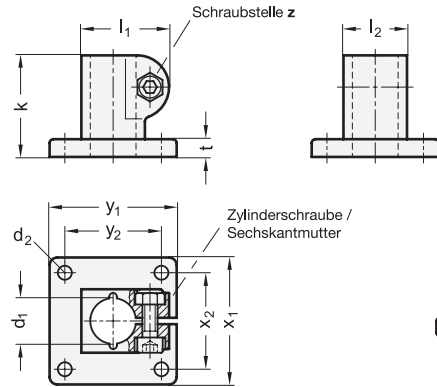

*Vervollständige mit

SW **BL**
RAL9005 Blank

GN 162-AL

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2	k Klemmlänge	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Schraub- stelle	⚖
GN 162-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	97
GN 162-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	95
GN 162-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	89
GN 162-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	87
GN 162-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	85
GN 162-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	80

GN 162-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2	k Klemmlänge	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Schraub- stelle	⚖
GN 162-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	238
GN 162-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	227
GN 162-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	213
GN 162-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	207
GN 162-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	200
GN 162-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	180

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW