

Fuß-Verfahrschlitten

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring




INFORMATION

Fuß-Verfahrschlitten GN 163.1 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung **d1** eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

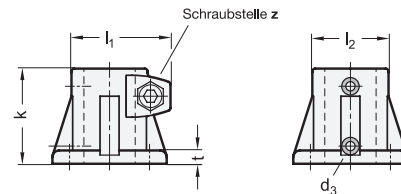

GN 163.1-ohne Gleiteinsatz

Artikelnummer	d1 Bohrung ohne Gleiteinsatz	k Klemm- länge	d2	d3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Schraub- stelle	⚖
GN 163.1-B30-50-2-SW	B 30	50	6.5	M 4	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	145
GN 163.1-B30-70-2-SW	B 30	70	8.5	M 4	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	430
GN 163.1-B40-70-2-SW	B 40	70	8.5	M 5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	430
GN 163.1-B40-85-2-SW	B 40	85	11	M 5	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	711
GN 163.1-B50-85-2-SW	B 50	85	11	M 6	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	711
GN 163.1-B60-100-2-SW	B 60	100	11	M 8	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	1020

GN 163.1-mit Gleiteinsatz

Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleiteinsatz	k Klemm- länge	d2	d3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Schraub- stelle	⚖
GN 163.1-G30-50-2-SW	G 30	50	6.5	M 4	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	130
GN 163.1-G30-70-2-SW	G 30	70	8.5	M 4	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	400
GN 163.1-G40-70-2-SW	G 40	70	8.5	M 5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	400
GN 163.1-G40-85-2-SW	G 40	85	11	M 5	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	650
GN 163.1-G50-85-2-SW	G 50	85	11	M 6	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	650
GN 163.1-G60-100-2-SW	G 60	100	11	M 8	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	1020