

Fuß-Verfahrschlitten

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Dichtungen
- **B:** mit Dichtungen

Kennziffer

- **4:** mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917

Edelstahl nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2

Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2

Dichtungen

- Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)

- Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMATION

Fuß-Verfahrschlitten GN 163.15 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung d_1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet


Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Hutmutter durch verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875) die in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

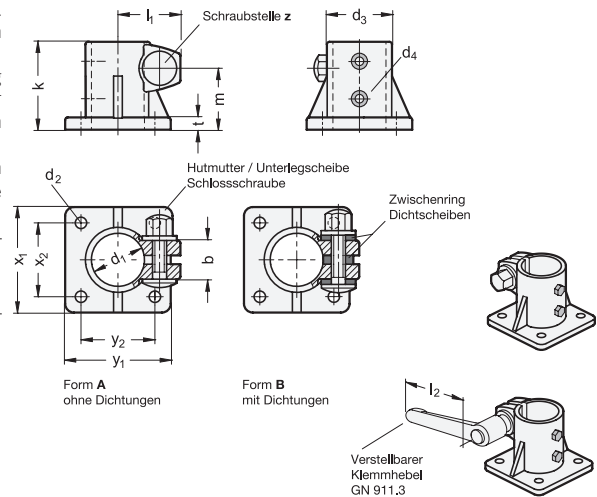

GN 163.15-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung mit Gleitein- satz	b	d ₂	d ₃	d ₄ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l ₂	⚖
GN 163.15-G30-A-4	G 30	22	6.5	37	M 4	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.15-G50-A-4	G 50	30	10.7	60	M 6	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	1168

GN 163.15-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung mit Gleitein- satz	b	d ₂	d ₃	d ₄ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l ₂	⚖
GN 163.15-G30-B-4	G 30	22	6.5	37	M 4	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.15-G50-B-4	G 50	30	10.7	60	M 6	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	1168