

Fuß-Klemmverbinder

Edelstahl, nichtrostend

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Dichtungen
- **B:** mit Dichtungen

Kennziffer

- **4:** mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917

Edelstahl nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt

Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2

Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2

Dichtungen

- Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)
- Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 163.5 sind bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Schlossschraube und Hutmutter den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die Form B ist an der Schraubstelle mit Dichtungen ausgestattet.


Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Hutmutter, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

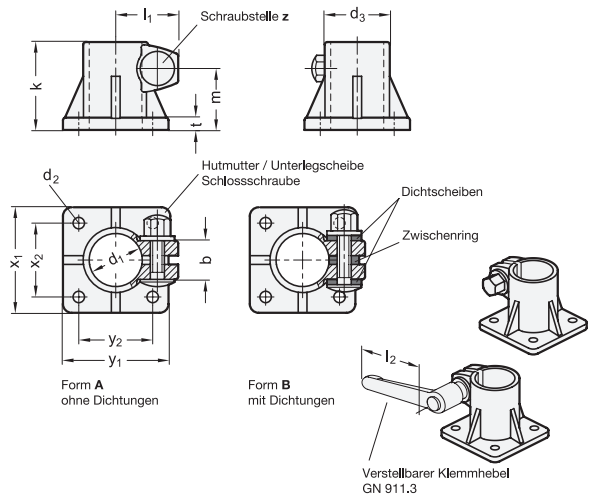

GN 163.5-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	b	d ₂	d ₃	k Klemm- länge	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l ₂	△
GN 163.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305

GN 163.5-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	b	d ₂	d ₃	k Klemm- länge	l ₁	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l ₂	△
GN 163.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	50	36	35	6.5	60	42	60	42	M 8	63 78	265
GN 163.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	85	48.5	60	9	105	74	105	74	M 10	78 92	305