

Fuß-Klemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbtsichernd durch Polyamidring




INFORMATION

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 163 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

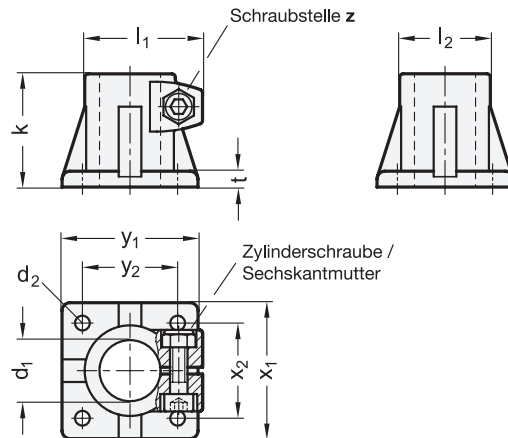

*Vervollständige mit

SW **BL**
RAL9005 Blank

GN 163

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	k Klemmlänge	d ₂	l ₁	l ₂	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	△
GN 163-B20-50-2-*	B 20	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	200
GN 163-B25-50-2-*	B 25	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	176
GN 163-B30-50-2-*	B 30	50	6.5	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	154
GN 163-B30-70-2-*	B 30	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	530
GN 163-B32-70-2-*	B 32	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	505
GN 163-B35-70-2-*	B 35	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	484
GN 163-B40-70-2-*	B 40	70	8.5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	470
GN 163-B40-85-2-*	B 40	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	870
GN 163-B42-85-2-*	B 42	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	829
GN 163-B45-85-2-*	B 45	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	775
GN 163-B48-85-2-*	B 48	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	710
GN 163-B50-85-2-*	B 50	85	11	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	700
GN 163-B60-100-2-*	B 60	100	11	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	975

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW