

Fuß-Verfahrschlitten

Aluminium, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Fuß-Verfahrschlitten GN 165.1 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung d_1/s eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

- Zusammenstellung der Verfahrschlitten-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR





- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

AUF ANFRAGE

- Verfahrschlitten mit geringem Spiel

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

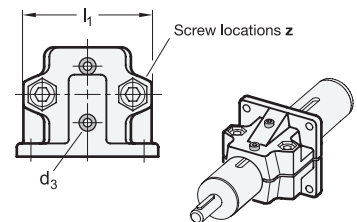

GN 165.1

Artikelnummer	d_1 Bohrung	s Vierkant	d_2	d_3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer	k Klemmlänge	l_1	l_2	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	
GN 165.1-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165.1-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 4	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165.1-B40-2-SW	B 40	-	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	946
GN 165.1-V40-2-SW	-	V 40	11	M 5	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165.1-B50-2-SW	B 50	-	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	810
GN 165.1-V50-2-SW	-	V 50	11	M 6	98	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	980