

Fuß-Klemmverbinder

Aluminium, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**


Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmutter DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

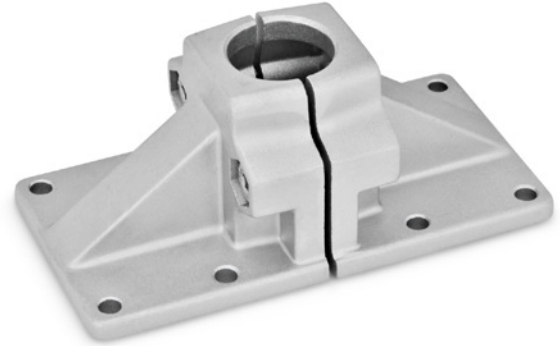

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 167 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.


Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902)
- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

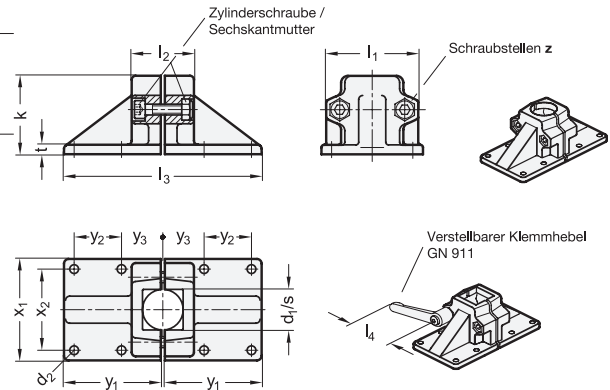

*Vervollständige mit

SW RAL9005 **BL** Blank

GN 167-B

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	d ₂	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	l ₃	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₄	⚖
GN 167-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	394
GN 167-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	388
GN 167-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	384
GN 167-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1222
GN 167-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1214
GN 167-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1194
GN 167-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1172
GN 167-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1154
GN 167-B60-2-*	B 60	11	100	108.5	82	260	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	1136

GN 167-S

Artikelnummer	s Vierkant	d ₂	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	l ₃	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	y ₃	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₄	⚖
GN 167-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	398
GN 167-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	374
GN 167-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	146	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	368
GN 167-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1260
GN 167-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1148
GN 167-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	219	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	1048
GN 167-V60-2-*	V 60	11	100	108.5	82	260	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	948

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW