

Rastgelenksets

für Rastköpfe GN 187.5

AUSFÜHRUNG

Form

- **E:** mit Exzenterspanner
- **K:** mit Klemmhebel
- **S:** mit Zylinderschraube DIN 912

Form E

Exzenterhebel, Edelstahl, nichtrostend, 1.4308
Auflage, Edelstahl, nichtrostend, 1.4057

Form K

Klemmhebel
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Form S

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl A2
Senkschraube DIN 7991 /
Unterlegscheibe, Edelstahl, nichtrostend, A2
Sonstige Teile
Edelstahl nichtrostend, 1.4305



INFORMATION

Mit Rastgelenksets GN 187.6 lassen sich Edelstahl-Rastköpfe GN 187.5 (siehe Seite) zu Rastgelenken kombinieren. Die Zentrierbuchse ermöglicht durch den Sechskantbund, der formschlüssig das Mitdrehen verhindert, ein einfaches und zügiges Montieren. Im gelösten Zustand bildet die Buchse bzw. Zugmutter die Achse, welche die Rastköpfe zentrisch zueinander positioniert. Durch die Verwendung der Edelstahl-Druckfedern GN 187.2 (siehe Seite 1065) werden die Rastköpfe beim Lösen sicher voneinander getrennt. Die Formen E und K werden bei Anwendungen eingesetzt, die häufiges und werkzeugloses Verstellen der Rastgelenke erfordern.



TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

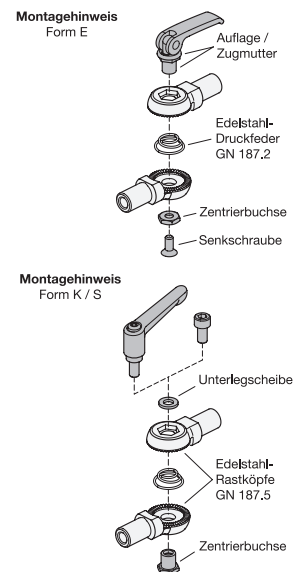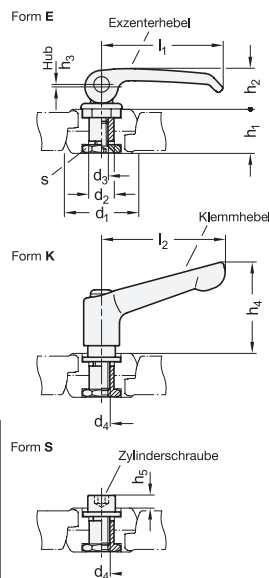

GN 187.6-E

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Rast- köpfe GN 187.5	d2	d3	h1	h2	h3	l1	s	
GN 187.6-27-E	27	9	M 5	16	15	0.9	44	12	36
GN 187.6-32-E	32	9	M 5	19	19.3	1.1	63	12	71
GN 187.6-40-E	40	11	M 6	24	25.5	1.3	82	14	142

GN 187.6-K

Artikelnummer	d1 Rast- köpfe GN 187.5	d2	d4	h1	h4	l2	s	
GN 187.6-27-K	27	9	M 6	16	33	45	12	43
GN 187.6-32-K	32	9	M 6	19	33	45	12	45
GN 187.6-40-K	40	11	M 8	24	42.5	63	14	96

GN 187.6-S

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Rast- köpfe GN 187.5	d2	d4	h1	h5	s	
GN 187.6-27-S	27	9	M 6	16	4.6	12	12
GN 187.6-32-S	32	9	M 6	19	4.6	12	14
GN 187.6-40-S	40	11	M 8	24	5.6	14	27