

Winkel-Verfahrschlitten

Aluminium / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Ausführung in Aluminium

kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Ausführung in Edelstahl

Edelstahl 1.4308 **NI**

matt gestrahlt

nur mit Gleiteinsatz

Gleiteinsatz

Kunststoff (PTFE)

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmutter DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Winkel-Verfahrschlitten GN 191.1 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z₂ kann das Laufspiel der Führungsbohrung d₁ eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.


- Zusammenstellung der Verfahrschlitten-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

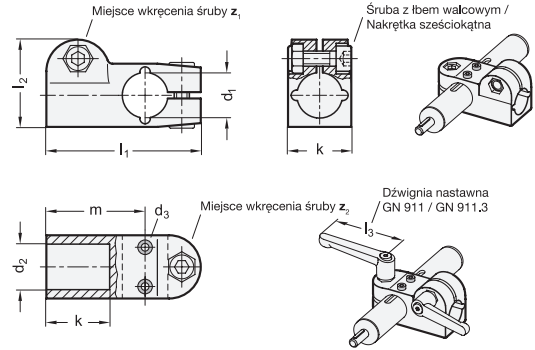

GN 191.1-AL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung ohne Gleiteinsatz	d ₁ Bohrung mit Gleiteinsatz	d ₂ Bohrung	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	z ₁ Schraub- stelle	z ₂ Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z ₁ z ₂	⚖
GN 191.1-G18-B18-2-SW	-	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77
GN 191.1-B18-B18-2-SW	B 18	-	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77

GN 191.1-NI

Artikelnummer	d ₁ Bohrung mit Gleiteinsatz	d ₂ Bohrung	d ₃	k	l ₁	l ₂	m	z ₁ Schraub- stelle	z ₂ Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z ₁ z ₂	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z ₂ z ₁	⚖
GN 191.1-G18-B18-2-NI	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	235

STAINLESS STEEL