

Winkel-Verfahrschlitten

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **S**

- Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Winkel-Verfahrschlitten GN 192.1 basieren auf Winkel-Klemm-verbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung dieingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.






Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) die in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.


ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften siehe Seite A2)

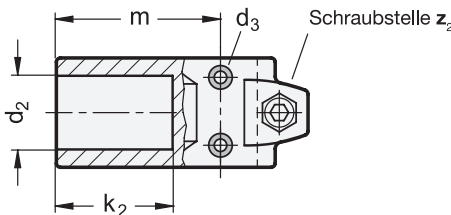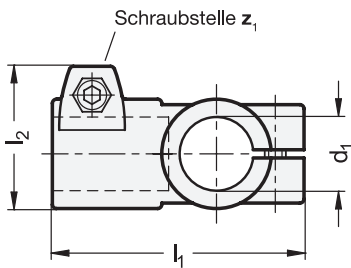

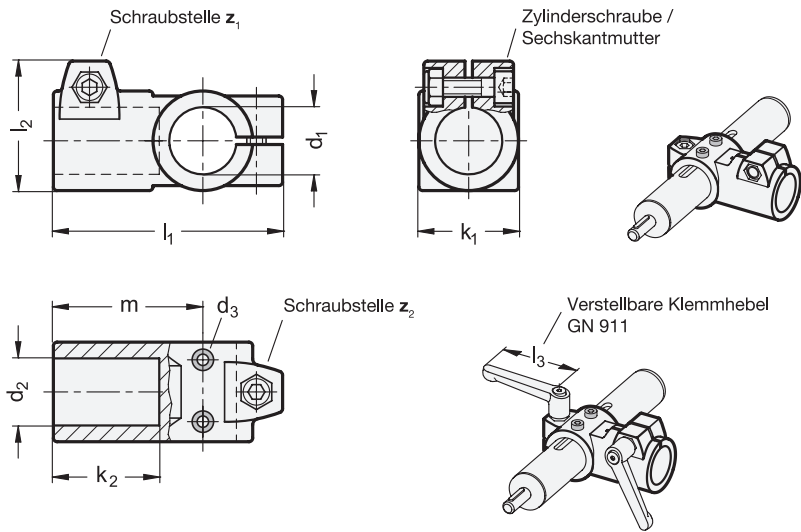

Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleiteinsatz	d1 Bohrung ohne Gleiteinsatz	d2	k1 Klemm- länge	d3	k2 Klemm- länge	l1	l2	m	z1 Schraub- stelle	z2 Schraub- stelle	empfohlener Klemmhebel GN 911 für z1 l3	empfohlener Klemmhebel GN 911 für z2 l3	⚖
GN 192.1-B30-B30-40-2-S	B 30	-	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-B30-B30-56-2-S	B 30	-	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-B40-B40-56-2-S	B 40	-	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-B40-B40-65-2-S	B 40	-	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-B50-B50-65-2-S	B 50	-	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-B60-B60-80-2-S	B 60	-	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260
GN 192.1-G30-B30-40-2-S	-	G 30	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-G30-B30-56-2-S	-	G 30	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-G40-B40-56-2-S	-	G 40	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-G40-B40-65-2-S	-	G 40	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-G50-B50-65-2-S	-	G 50	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-G60-B60-80-2-S	-	G 60	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

