

Winkel-Verfahrschlitten

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- A: ohne Dichtungen
- B: mit Dichtungen

Kennziffer

- 4: mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917

Edelstahl nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Schlosssschrauben DIN 603
Edelstahl A2

Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2

Dichtungen

- Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)

- Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMATION

Winkel-Verfahrschlitten GN 192.15 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung d_1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet.


Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Hutmuttern durch verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875) die in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

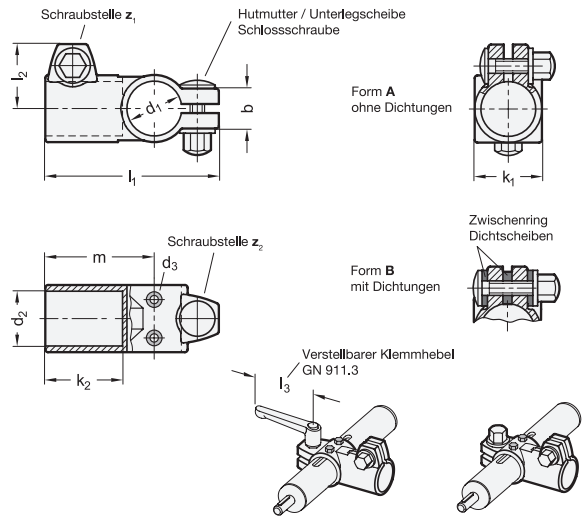

GN 192.15-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleitein- satz	d2 Bohrung	b	d3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k1 Klemm- länge	k2 Klemm- länge	l1	l2	m	z1 Schraub- stelle	z2 Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z1 l3	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z2 l3	△
GN 192.15-G30-B30-A-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-A-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.15-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Bohrung mit Gleitein- satz	d2 Bohrung	b	d3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k1 Klemm- länge	k2 Klemm- länge	l1	l2	m	z1 Schraub- stelle	z2 Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z1 l3	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z2 l3	△
GN 192.15-G30-B30-B-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-B-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023