

Winkel-Klemmverbinder

Edelstahl, nichtrostend

AUSFÜHRUNG

Form

- A: ohne Dichtungen
- B: mit Dichtungen

Edelstahl nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt

Kennziffer Nr.

- 4: mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917
- Schlossschrauben DIN 603
- Edelstahl, nichtrostend
- Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
- Edelstahl, nichtrostend
- Dichtungen
- Dichtscheiben
- Kunststoff (Polyacetal POM)
- Zwischenring
- Silikon, 40 ... 60 Shore A

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192.5 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) oder DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2395 DIN 2462.

An den Schraubstellen z1 / z2 verkleinern Schlossschrauben und Hutmutter den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet



Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Hutmuttern, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875)

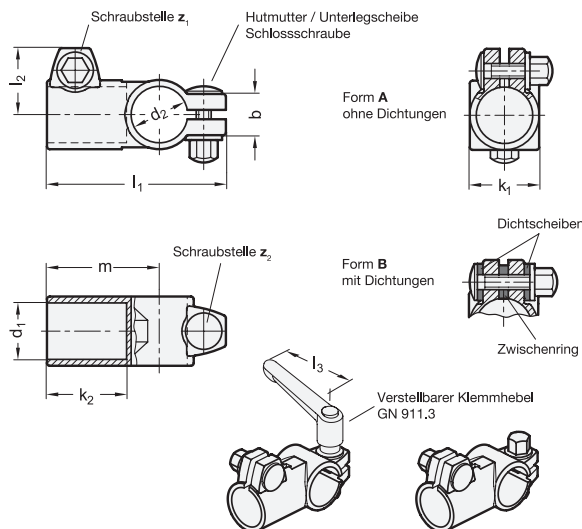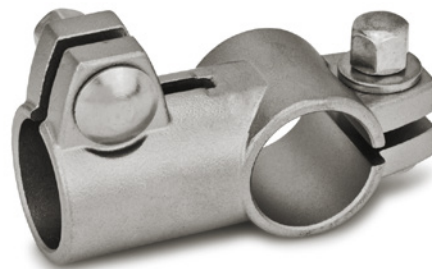

GN 192.5-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	b	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m	z1 Umiejs- cowienie śruby	z2 Umiejs- cowienie śruby	Zubehör empfoh- lener Klemm- hebel GN 911.3 für z1 l3	Zubehör empfoh- lener Klemm- hebel GN 911.3 für z2 l3	⚖
GN 192.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.5-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	b	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m	z1 Umiejs- cowienie śruby	z2 Umiejs- cowienie śruby	Zubehör emp- fohlener Klemm- hebel GN 911.3 für z1 l3	Zubehör empfoh- lener Klemmhe- bel GN 911.3 ++für z2 l3	⚖
GN 192.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	361
GN 192.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1064