

Winkel-Klemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank, matt gestrahlt **BL**


Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskanutmutter DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

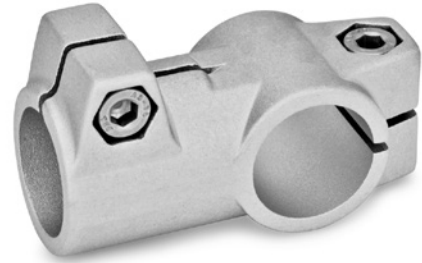

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z₁ / z₂ verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)


AUF ANFRAGE

- d₁ / d₂ mit unterschiedlichen Bohrungen

- Mit Bohrungen in Zoll

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

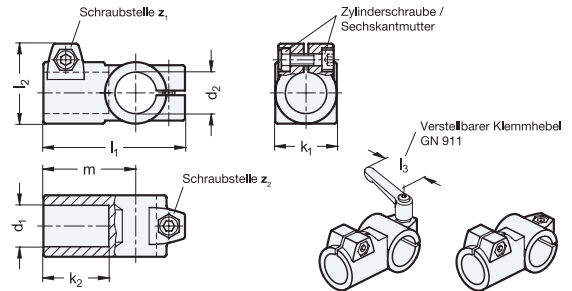

* Vervollständige mit

SW
RAL9005

BL
Blank

GN 192

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	d ₂ Bohrung	k ₁ Klemmlänge	k ₂ Klemmlänge	l ₁	l ₂	m	z ₁ Schraubstelle	z ₂ Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z ₁ l ₃	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z ₂ l ₃	⚖
GN 192-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	-	-	267
GN 192-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	78	220
GN 192-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	186
GN 192-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	645
GN 192-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	92	-	630
GN 192-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	481
GN 192-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	-	889
GN 192-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	92	869
GN 192-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	732
GN 192-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	676
GN 192-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	-	-	1660
GN 192-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

Weight BL