

Winkel-Klemmverbinder

Aluminium, mehrteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmutter DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 194 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.




Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

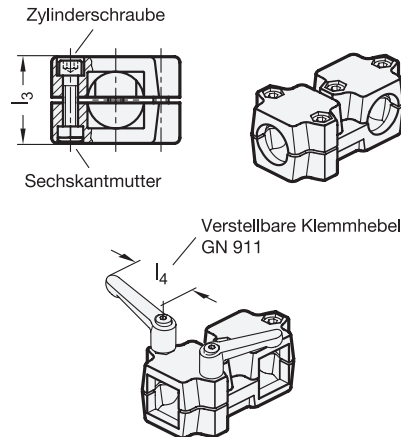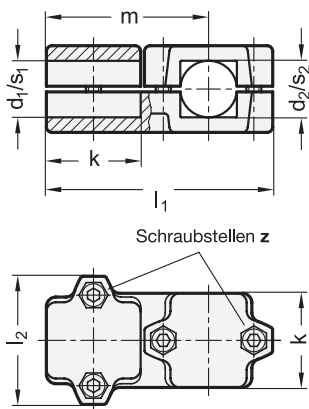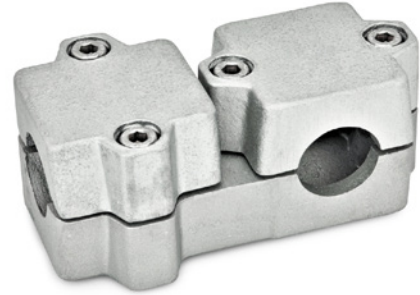

* Vervollständige mit
SW
RAL9005

BL
Blank

GN 194-B-B

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2 Bohrung	k Klemm- länge	l1	l2	l3	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l4	⚖
GN 194-B20-B20-50-2-*	B 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-B25-50-2-*	B 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	412
GN 194-B30-B30-50-2-*	B 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	399
GN 194-B30-B30-60-2-*	B 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	773
GN 194-B32-B32-60-2-*	B 32	B 32	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	770
GN 194-B35-B35-60-2-*	B 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	752
GN 194-B40-B40-60-2-*	B 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	699
GN 194-B40-B40-76-2-*	B 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1123
GN 194-B42-B42-76-2-*	B 42	B 42	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-B45-B45-76-2-*	B 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1080
GN 194-B48-B48-76-2-*	B 48	B 48	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1055
GN 194-B50-B50-76-2-*	B 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1028

GN 194-B-S

Artikelnummer	d1 Bohrung	s1 Vierkant	k Klemm- länge	l1	l2	l3	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l4	⚖
GN 194-B20-V20-50-2-*	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-V25-50-2-*	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	395
GN 194-B30-V30-50-2-*	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	342
GN 194-B30-V30-60-2-*	B 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	760
GN 194-B35-V35-60-2-*	B 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	731
GN 194-B40-V40-60-2-*	B 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-B40-V40-76-2-*	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1110
GN 194-B45-V45-76-2-*	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1065
GN 194-B50-V50-76-2-*	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1015

GN 194-S-B

Artikelnummer	s1 Vierkant	d2 Bohrung	k Klemm- länge	l1	l2	l3	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l4	⚖
GN 194-V20-B20-50-2-*	V 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	436
GN 194-V25-B25-50-2-*	V 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	417
GN 194-V30-B30-50-2-*	V 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	397
GN 194-V30-B30-60-2-*	V 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	763
GN 194-V35-B35-60-2-*	V 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	739
GN 194-V40-B40-60-2-*	V 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	671
GN 194-V40-B40-76-2-*	V 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-V45-B45-76-2-*	V 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1060
GN 194-V50-B50-76-2-*	V 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1005

GN 194-S-S

Artikelnummer	s1 Vierkant	s2 Vierkant	k Klemm- länge	l1	l2	l3	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l4	⚖
GN 194-V20-V20-50-2-*	V 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	419
GN 194-V25-V25-50-2-*	V 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	398
GN 194-V30-V30-50-2-*	V 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	376
GN 194-V30-V30-60-2-*	V 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	753
GN 194-V35-V35-60-2-*	V 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	710
GN 194-V40-V40-60-2-*	V 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-V40-V40-76-2-*	V 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1079
GN 194-V45-V45-76-2-*	V 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1036
GN 194-V50-V50-76-2-*	V 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	975

Gewicht bezieht sich auf Ausführung BL

