

Winkel-Klemmverbinder

Aluminium, mehrteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 194 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.






Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) in der Tabelle als Zubehör angegeben.


ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

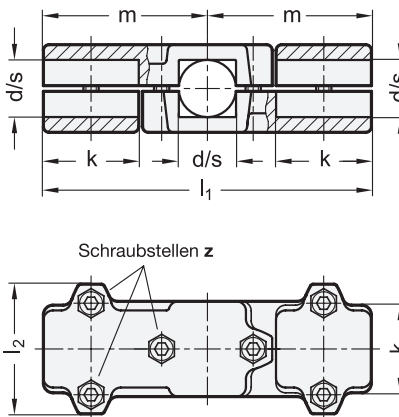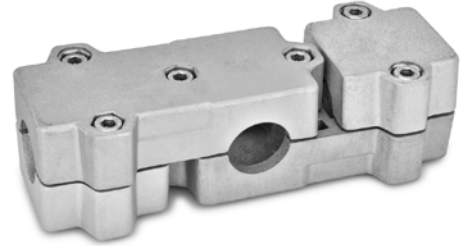

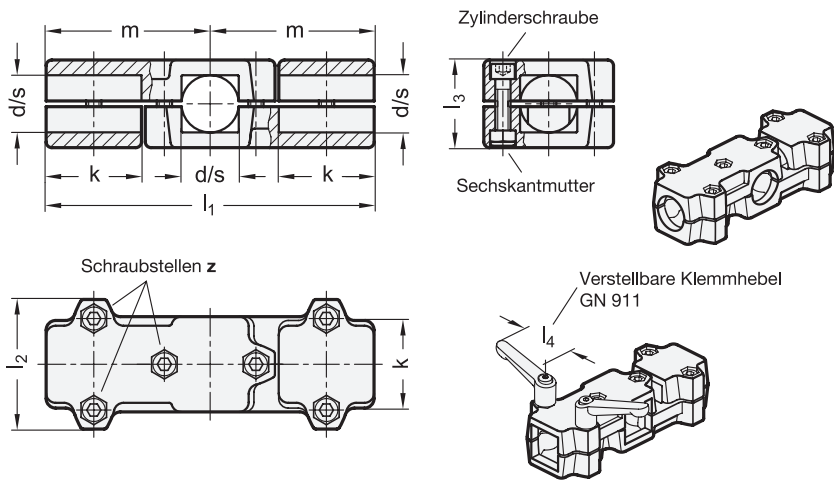

* Vervollständige mit
SW RAL9005 BL
Blank

GN 195-B

Artikelnummer	d1 Bohrung	k Klemmlänge	l1	l2	l3	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l4	⚖
GN 195-B20-50-2-*	B 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	600
GN 195-B25-50-2-*	B 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	585
GN 195-B30-50-2-*	B 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	545
GN 195-B30-60-2-*	B 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1157
GN 195-B32-60-2-*	B 32	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1155
GN 195-B35-60-2-*	B 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1131
GN 195-B40-60-2-*	B 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1059
GN 195-B40-76-2-*	B 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1580
GN 195-B42-76-2-*	B 42	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1586
GN 195-B45-76-2-*	B 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-B48-76-2-*	B 48	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1510
GN 195-B50-76-2-*	B 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1470

GN 195-S

Artikelnummer	s Vierkant	k Klemmlänge	l1	l2	l3	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l4	⚖
GN 195-V20-50-2-*	V 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	580
GN 195-V25-50-2-*	V 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	565
GN 195-V30-50-2-*	V 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	530
GN 195-V30-60-2-*	V 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1145
GN 195-V35-60-2-*	V 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1071
GN 195-V40-60-2-*	V 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	975
GN 195-V40-76-2-*	V 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-V45-76-2-*	V 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1480
GN 195-V50-76-2-*	V 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1390

Gewicht bezieht sich auf Ausführung BL

