

Eck-Klemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring

Gewindestift DIN 913
Edelstahl nichtrostend, 1.4301



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Eck-Klemmverbinder GN 196 sind für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.


Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

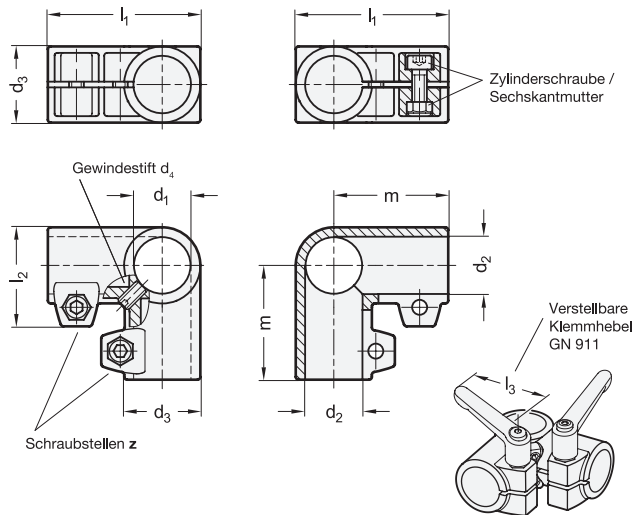

* Vervollständige mit

SW **BL**
RAL9005 Blank

GN 196

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2 Bohrung	d3	d4 Klemm- länge	l1	l2	m	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	△
GN 196-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	80	52	60	M8-25	-	345
GN 196-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	80	52	60	M8-25	78 -	287
GN 196-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	80	52	60	M8-25	63 78	216
GN 196-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1188
GN 196-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1115
GN 196-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	92 -	1001
GN 196-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	880
GN 196-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	797

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW