

Monitorhalterungen

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

A: mit Verbindungzapfen

Aluminium

- Anschlussplatte blank, gleitgeschliffen **BL**
- Verbindungzapfen blank, gedreht

Senkschrauben DIN 7991

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

INFORMATION

Die Monitorhalterungen GN 197 haben ein Bohrbild nach VESA Standard. Die Verbindungzapfen lassen sich innerhalb des Rohrklammverbinder-Programmes mit den verschiedensten Bauteile kombinieren, um unterschiedlichste Befestigungsvarianten, Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten zu realisieren.

AUF ANFRAGE


- mit weiteren VESA-Bohrbildern

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

ANWENDUNGSBEISPIELE

Je nach Anforderung und Anbausituation können Monitorhalterung GN 197 zusammen mit Rohr-Klammverbindern und Konstruktionsrohren GN 990 (siehe Seite 1603) zur Wand- oder Bodenmontage aufgebaut werden. Zusätzlich lassen sich im Umfeld leicht Tastaturablagen oder Handscanner-Halterungen anbringen.

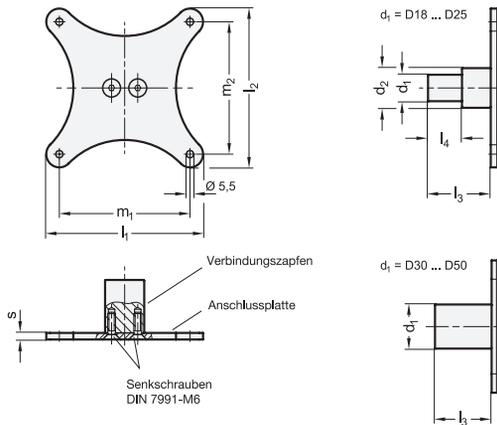

GN 197

Artikelnummer	d1	m1	m2	d2	l1	l2	l3	l4	s	△
GN 197-D18-75-75-A-BL	D 18	75	75	30	95	95	46	24	5	158
GN 197-D18-100-100-A-BL	D 18	100	100	30	120	120	46	24	5	200
GN 197-D20-75-75-A-BL	D 20	75	75	30	95	95	48	26	5	166
GN 197-D20-100-100-A-BL	D 20	100	100	30	120	120	48	26	5	204
GN 197-D25-75-75-A-BL	D 25	75	75	30	95	95	54	32	5	188
GN 197-D25-100-100-A-BL	D 25	100	100	30	120	120	54	32	5	224
GN 197-D30-75-75-A-BL	D 30	75	75	-	95	95	40	-	5	180
GN 197-D30-100-100-A-BL	D 30	100	100	-	120	120	40	-	5	222
GN 197-D40-75-75-A-BL	D 40	75	75	-	95	95	52	-	5	282
GN 197-D40-100-100-A-BL	D 40	100	100	-	120	120	52	-	5	322
GN 197-D50-75-75-A-BL	D 50	75	75	-	95	95	65	-	5	426
GN 197-D50-100-100-A-BL	D 50	100	100	-	120	120	65	-	5	467