

Eck-Klemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring

Gewindestift DIN 914
Edelstahl nichtrostend, 1.4301



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Eck-Klemmverbinder GN 198 sind für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.


Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

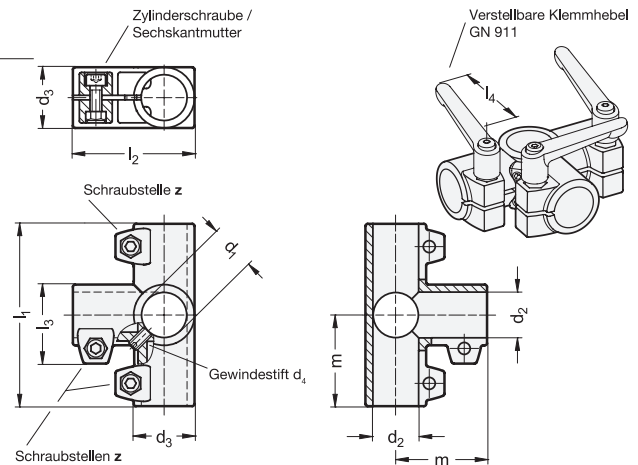

* Geben Sie den Farbindex der Eck-Klemmverbinder an (SW oder BL)

SW	BL
RAL9005	Blank

GN 198

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l4	⚖
GN 198-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	-	434
GN 198-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	78	355
GN 198-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	63 78	263
GN 198-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1603
GN 198-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1504
GN 198-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	92	1351
GN 198-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1189
GN 198-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1078

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW