

Abdeckhülsen

Edelstahl, EHEDG / 3-A und DGUV-zertifiziert, Hygienic Design

AUSFÜHRUNG

Abdeckhülse
Edelstahl 1.4301

Dichtring

- HNBR **H**
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
- EPDM **E**
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
- blau
- Härte 85±5 Shore A
- FDA konform

INFORMATION

Abdeckhülsen GN 20.1 sind mit den Richtlinien der EHEDG, dem 3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Mit ihnen werden vorstehende Außengewinde abgedeckt und gleichzeitig Kontermuttern ersetzt. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.


ZUBEHÖR

- Dichtringe GN 7600 (siehe Seite)




TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

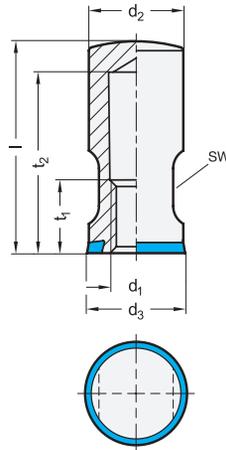

Anwendungsbeispiel

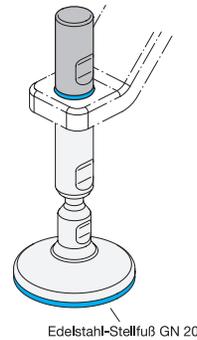

GN 20.1-H

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l	d2	d3	SW	t1	t2	⚖
GN 20.1-M12-56-H	M 12	56	25	25.8	19	15.5	50	159
GN 20.1-M16-62-H	M 16	62	28	28.8	22	20.5	55	200
GN 20.1-M20-68-H	M 20	68	32	32.8	27	25.5	60	272
GN 20.1-M24-74-H	M 24	74	36	36.8	30	30.5	65	352

GN 20.1-E

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l	d2	d3	SW	t1	t2	⚖
GN 20.1-M12-56-E	M 12	56	25	25.8	19	15.5	50	159
GN 20.1-M16-62-E	M 16	62	28	28.8	22	20.5	55	200
GN 20.1-M20-68-E	M 20	68	32	32.8	27	25.5	60	272
GN 20.1-M24-74-E	M 24	74	36	36.8	30	30.5	65	352