



Verkürzte Kegelgriffe

Stahl

AUSFÜHRUNG

Form

- N: Griff schräg mit Gewindebohrung
- L: Griff schräg mit Bohrung H7

Stahl


- gedreht
- brüniert

AUF ANFRAGE

- Verkürzte Kegelgriffe mit geradem Griff

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

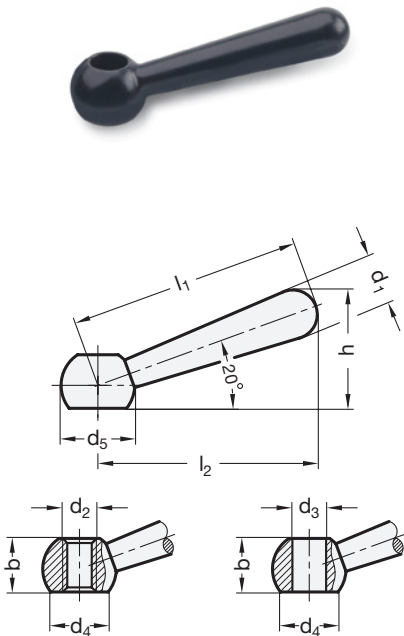

GN 204

Artikelnummer	d1	d2	d3 H7	b	d4 ≈	d5	h ≈	l1	l2 ≈	Δ
GN 204-13-B10-L	13	-	B 10	14	16	20	32	63	60	61
GN 204-16-B12-L	16	-	B 12	17.5	20	25	40	80	76	180
GN 204-20-B16-L	20	-	B 16	23	25	32	51	100	95	220
GN 204-10-M8-N	10	M 8	-	11	12.5	16	26	50	48	30
GN 204-13-M10-N	13	M 10	-	14	16	20	32	63	60	60
GN 204-16-M12-N	16	M 12	-	17.5	20	25	40	80	76	120
GN 204-20-M16-N	20	M 16	-	23	25	32	51	100	95	232
GN 204-25-M20-N	25	M 20	-	30	31	40	63.5	125	119	445



Schalthebel

Stahl, brüniert

AUSFÜHRUNG

Stahl

brüniert

Kugelknöpfe DIN 319 (siehe Seite 538)

Kunststoff (Duroplast PF)

schwarz, glänzend

INFORMATION

Schalthebel GN 223 können serienmäßig auch geliefert werden mit:


Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø

Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø

TECHNISCHE INFORMATION

- Nabennut P9 DIN 6885 (siehe Seite A16)

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

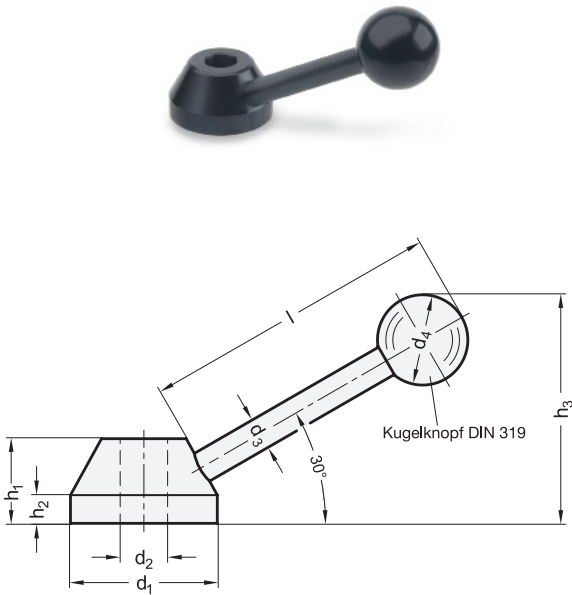

GN 223

Artikelnummer	d1	d2	H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	l ≈	Δ
GN 223-25-B8	25	B 8	6	16	14	5	35	45	50	
GN 223-32-B10	32	B 10	8	20	18	6.5	48	62	103	
GN 223-40-B12	40	B 12	10	30	22	8.5	77	95	214	
GN 223-52-B16	52	B 16	14	40	28	11	96	136	503	