

Schalthebel

Stahl

AUSFÜHRUNG

Bohrungskennzeichen

- **B**: ohne Nabennut
- **K**: mit Nabennut DIN 6885-1 P9
- **V**: mit Vierkant DIN 79

Nabe / Schaft

Stahl
brüniert


Kugelknopf DIN 319 (siehe Seite 538)

Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend



TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A19)
- Vierkante DIN 79 (siehe Seite A165)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

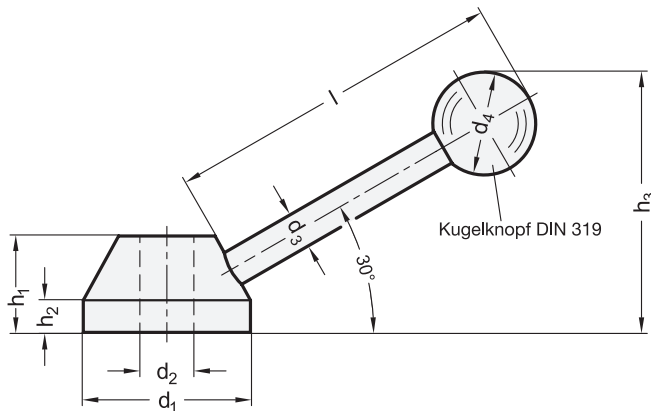

GN 223-B

Artikelnummer	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Länge l ≈	⚖
GN 223-25-B8	25	B 8	6	16	14	5	35	45	45
GN 223-32-B10	32	B 10	8	20	18	6.5	48	62	103
GN 223-40-B12	40	B 12	10	30	22	8.5	77	95	214
GN 223-52-B16	52	B 16	14	40	28	11	96	136	500

GN 223-K

Artikelnummer	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Länge l ≈	⚖
GN 223-25-K8	25	K 8	6	16	14	5	35	45	46
GN 223-32-K10	32	K 10	8	20	18	6.5	48	62	99
GN 223-40-K12	40	K 12	10	30	22	8.5	77	95	211
GN 223-52-K16	52	K 16	14	40	28	11	96	136	490

GN 223-V

Artikelnummer	d1	d2 H11	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Länge l ≈	⚖
GN 223-25-V8	25	V 8	6	16	14	5	35	45	46
GN 223-32-V10	32	V 10	8	20	18	6.5	48	62	99
GN 223-40-V12	40	V 12	10	30	22	8.5	77	95	208
GN 223-52-V16	52	V 16	14	40	28	11	96	136	498