

Bügelgriffe

Gusseisen

AUSFÜHRUNG

Stahlguss (GS45)


- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, gleitgeschliffen **BL**
gussroh, entgratet
- Auflageflächen bearbeitet

INFORMATION

Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und des Werkstoffes durch eine hohe Stabilität aus.

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

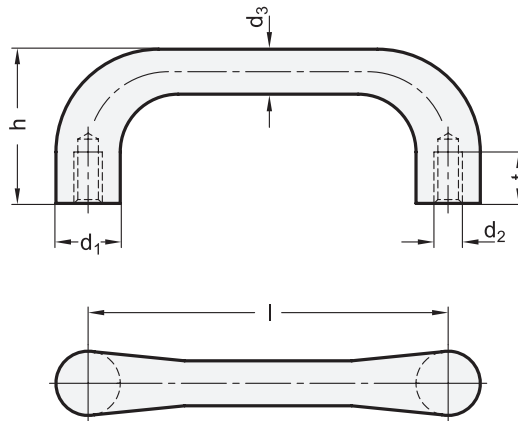

* Vervollständige mit

SW **BL**

GN 225

Artikelnummer	d ₁	d ₂	d ₃	h	Länge l ±0.25	t min.	△
GN 225-18-*	18	M 6	12	42	100	12	190
GN 225-20-*	20	M 8	14	47	112	15	277
GN 225-22-*	22	M 10	16	53	125	18	360
GN 225-25-*	25	M 12	18	59	140	20	500

Gewicht bezieht sich auf Form SW