

Stahlblech-Handräder

für Armaturen

AUSFÜHRUNG


Stahlblech
kathodisch tauchlackiert (KTL)
schwarz, RAL 9005 **SWK**
rot, RAL 3000, matt **RTK**
Nabe
Stahl, angeschweißt

INFORMATION

Stahlblech-Handräder GN 227.7 besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und eine durch die Lackierung erhöhte Korrosionsbeständigkeit. Sie sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Der konische Nabenvierkant erlaubt eine einfache Montage mit festem Sitz. Aufgrund der geschlossenen Form werden Verletzungen bei der Bedienung durch scharfe Kanten vermieden. Die eingeprägte Beschriftung „SHUT“ und „OPEN“ hilft bei der sicheren und korrekten Bedienung von Armaturen.

AUF ANFRAGE

- mit Bohrung B
- mit Vierkant V
- neutral, ohne Beschriftung

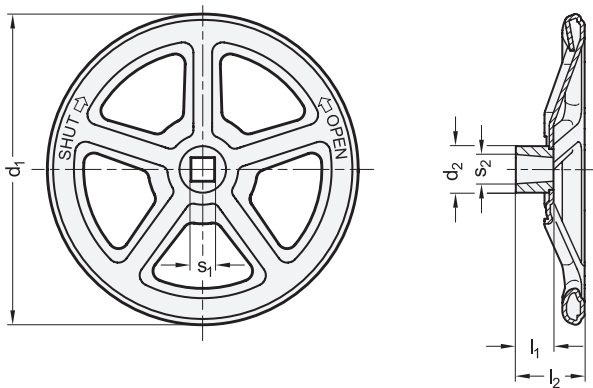

GN 227.7

Artikelnummer	d1	s1	s2	d2	l1	l2 ±1	Anzahl der Speichen	Blechstärke	⚖
GN 227.7-125-VK11-RTK	125	VK 11	12.7	28	17	31	3	1.2	240
GN 227.7-125-VK11-SWK	125	VK 11	12.7	28	17	31	3	1.2	240
GN 227.7-150-VK12-RTK	150	VK 12	13.8	30	18	33.5	3	1.5	360
GN 227.7-150-VK12-SWK	150	VK 12	13.8	30	18	33.5	3	1.5	360
GN 227.7-200-VK14-RTK	200	VK 14	16	35	20	40.5	3	2	750
GN 227.7-200-VK14-SWK	200	VK 14	16	35	20	40.5	3	2	750
GN 227.7-250-VK17-RTK	250	VK 17	19.25	36	23	47	4	2	1100
GN 227.7-250-VK17-SWK	250	VK 17	19.25	36	23	47	4	2	1100
GN 227.7-300-VK19-RTK	300	VK 19	21.8	42	28	59	5	2	1600
GN 227.7-300-VK19-SWK	300	VK 19	21.8	42	28	59	5	2	1600
GN 227.7-400-VK24-RTK	400	VK 24	27	48	30	66	5	2.5	3100
GN 227.7-400-VK24-SWK	400	VK 24	27	48	30	66	5	2.5	3100