

Dosenlibellen

einstellbar

AUSFÜHRUNG

Empfindlichkeit

30: Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Gehäuse

Aluminium

eloxiert, naturfarben **ALN**

eloxiert, schwarz **ALS**

Libelleneinsatz

Glas-Kunststoffkörper

Füllung

farblos-transparent **K**

Vergussmasse

mineralisch



INFORMATION

Dosenlibellen GN 2280 justierbar, mit Gewindebohrungen werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen werden mittels der um 120° versetzt angeordneten Befestigungsgewinde zur Befestigungsfläche ausgerichtet. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite dient dabei als Kipp-Punkt. Durch gezieltes Anziehen der Schrauben lässt sich erreichen, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsringes befindet, wenn die horizontale Ausrichtung erreicht ist.

AUF ANFRAGE

- Füllung grün-transparent
- andere Empfindlichkeiten
- Messing- oder Edelstahl-Gehäuse

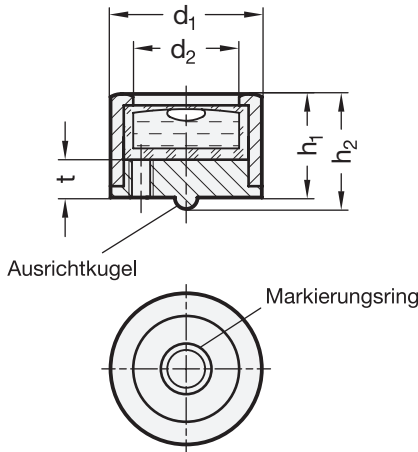

GN 2280

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	
GN 2280-ALN-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALS-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALN-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALS-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALN-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12
GN 2280-ALS-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12