

Scharnierflügel

für Aluminiumprofile/Flächenelemente

AUSFÜHRUNG

Form

- Form **AF**: Scharnierflügel außenliegend
- Form **AN**: Scharnierflügel außenliegend, mit Führungssteg
- Form **IF**: Scharnierflügel innenliegend
- Form **IN**: Scharnierflügel innenliegend, mit Führungssteg

Kennziffer

- Nr. **A**: ohne Bohrungen
- Nr. **C**: mit Senkbohrungen

Aluminium **EL**

eloxiert, naturfarben



INFORMATION


Scharnierflügel GN 2291 können zusammen mit Bolzensets GN 2290 (siehe Seite) zu individuellen Scharniervarianten kombiniert werden. Ab einer Scharnierflügelgröße von $l_2 \geq 250$ mm können aufgrund der größeren Bohrungsabstände individuelle Längen durch Kürzen der Scharnierflügel realisiert werden.

ZUBEHÖR

Bolzensets GN 2290 (siehe Seite)

AUF ANFRAGE

- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

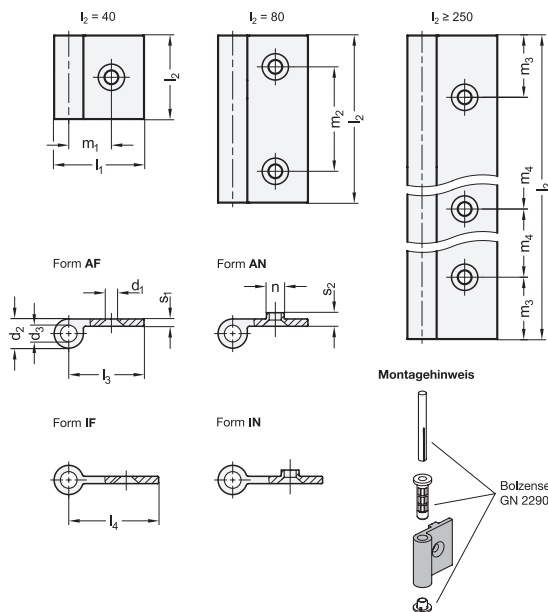

* Komplett mit Kennziffer der Scharnierflügel (A oder C)

A ohne Bohrungen
C mit Senkbohrungen

GN 2291

Artikelnummer	l1	l2	d1	d2	d3	l3	l4	m1	m2	m3	m4	n -0.3	s1	s2	⚖
GN 2291-43-40-AN-*-EL	43	40	6.6	14	8	36	-	20.4	-	-	-	8	3.5	6.5	26
GN 2291-43-80-AN-*-EL	43	80	6.6	14	8	36	-	20.4	50	-	-	8	3.5	6.5	52
GN 2291-43-40-AF-*-EL	43	40	6.6	14	8	36	-	20.4	-	-	-	-	3.5	-	23
GN 2291-43-80-AF-*-EL	43	80	6.6	14	8	36	-	20.4	50	-	-	-	3.5	-	47
GN 2291-43-250-AF-*-EL	43	250	6.6	14	8	36	-	20.4	-	50	150	-	3.5	-	146
GN 2291-43-400-AF-*-EL	43	400	6.6	14	8	36	-	20.4	-	50	150	-	3.5	-	233
GN 2291-50-40-IF-*-EL	50	40	6.6	14	8	-	43	27.5	-	-	-	-	3.5	-	25
GN 2291-50-80-IF-*-EL	50	80	6.6	14	8	-	43	27.5	50	-	-	-	3.5	-	50
GN 2291-50-250-IF-*-EL	50	250	6.6	14	8	-	43	27.5	-	50	150	-	3.5	-	155
GN 2291-50-400-IF-*-EL	50	400	6.6	14	8	-	43	27.5	-	50	150	-	3.5	-	249
GN 2291-50-40-IN-*-EL	50	40	6.6	14	8	-	43	27.5	-	-	-	8	3.5	6.5	27
GN 2291-50-80-IN-*-EL	50	80	6.6	14	8	-	43	27.5	50	-	-	8	3.5	6.5	55

Gewicht bezieht sich auf Kennziffer A