

Scharniere

für Aluminiumprofile/Flächenelemente, dreiteilig, vertikal verlängerte äußere Flügel

AUSFÜHRUNG

Form

- Form **A**: außenliegende Scharnierflügel
- Form **I**: innenliegende Scharnierflügel

Kennziffer

- Nr. **C**: mit Senkbohrungen

Aluminium **EL**

eloxiert, naturfarben

Lagerbuchse/Abdeckkappe

- Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
- grau, RAL 7035

Steckkerbstift ISO 8741

Stahl verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Scharniere GN 2295 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt. Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt. Daher sind die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich und somit vor Vandalismus geschützt.





Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen, bei Bedarf auch durch Kürzen der Mittelflügel, realisieren.

TECHNISCHE INFORMATION


- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

AUF ANFRAGE

- andere Längen und Bohrungsabstände

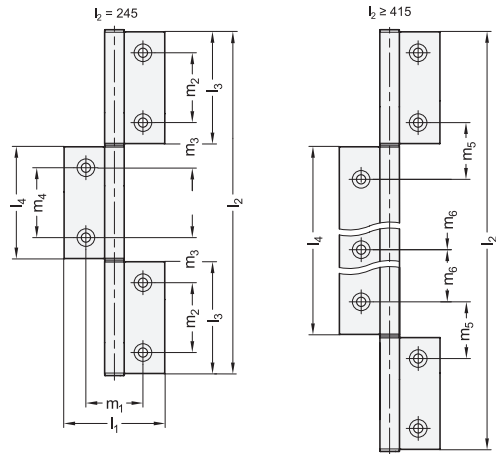

Form A



Form I

GN 2295-verlängert

| Artikelnummer | l1 | l2 | l4 | d1 | d2 | l3 | l5 | l6 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | s | △ |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|----|------|----|------|-----|-----|-----|
| GN 2295-72-245-A-C-EL | 72 | 245 | 80 | 6.6 | 14 | 80 | 36 | - | 40.8 | 50 | 32.5 | 50 | - | - | 3.5 | 177 |
| GN 2295-86-245-I-C-EL | 86 | 245 | 80 | 6.6 | 14 | 80 | - | 43 | 55 | 50 | 32.5 | 50 | - | - | 3.5 | 177 |
| GN 2295-72-415-A-C-EL | 72 | 415 | 250 | 6.6 | 14 | 80 | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 67.5 | 150 | 3.5 | 267 |
| GN 2295-86-415-I-C-EL | 86 | 415 | 250 | 6.6 | 14 | 80 | - | 43 | 55 | - | - | - | 67.5 | 150 | 3.5 | 267 |
| GN 2295-72-565-A-C-EL | 72 | 565 | 400 | 6.6 | 14 | 80 | 36 | - | 40.8 | - | - | - | 67.5 | 150 | 3.5 | 353 |
| GN 2295-86-565-I-C-EL | 86 | 565 | 400 | 6.6 | 14 | 80 | - | 43 | 55 | - | - | - | 67.5 | 150 | 3.5 | 353 |

