

Scharniere

für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig,
vertikal verlängerte Außenflügel

AUSFÜHRUNG

Form

- A: Scharnierflügel außenliegend
- I: Scharnierflügel innenliegend

Kennzeichen

- C: mit Senkbohrungen

Scharnierflügel

Aluminium
eloxiert, naturfarben **EL**

Lagerbuchse / Abdeckkappe

Kunststoff, Polyamid (PA)
graphitgrau, RAL 7024

Steckkerbstift ISO 8741

Stahl
verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Scharniere GN 2295 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt.

Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt. Daher sind die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich und somit vor Vandalismus geschützt.

Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen, bei Bedarf auch durch Kürzen der Mittelflügel, realisieren.

AUF ANFRAGE


- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

TECHNISCHE INFORMATION




- Montagehinweise (siehe Seite)
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)





$l_2 = 245 / 415$

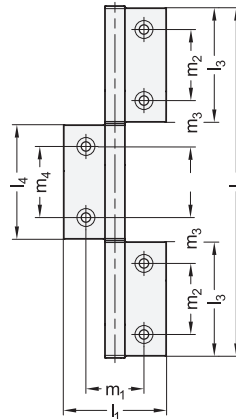

$l_2 = 565$

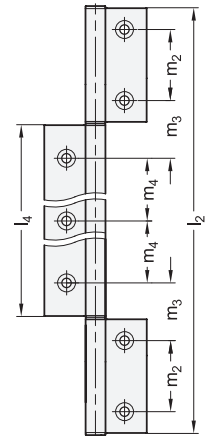

Montagehinweis



GN 2295-A

Artikelnummer	l_1	l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_5	m_1	m_2	m_3	m_4	s	
GN 2295-72-245-A-C-EL	72	245	6.6	14	80	80	36	40.8	50	32.5	50	3.5	167
GN 2295-72-415-A-C-EL	72	415	6.6	14	80	250	36	40.8	50	67.5	150	3.5	266
GN 2295-72-565-A-C-EL	72	565	6.6	14	80	400	36	40.8	50	67.5	150	3.5	353

GN 2295-I

Artikelnummer	l_1	l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_6	m_1	m_2	m_3	m_4	s	
GN 2295-86-245-I-C-EL	86	245	6.6	14	80	80	43	55	50	32.5	50	3.5	176
GN 2295-86-415-I-C-EL	86	415	6.6	14	80	250	43	55	50	67.5	150	3.5	282
GN 2295-86-565-I-C-EL	86	565	6.6	14	80	400	43	55	50	67.5	150	3.5	375