

Scharniere

für Aluminiumprofile/Flächenelemente, dreiteilig

AUSFÜHRUNG

Form

- Form A: außenliegende Scharnierflügel
- Form I: innenliegende Scharnierflügel

Kennziffer

- Nr. C: mit Senkbohrungen

Aluminium **EL**

eloxiert, naturfarben

Lagerbuchse/Abdeckkappe

- Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
- graphitgrau, RAL 7024

Steckkerbstift ISO 8741

Stahl verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Scharniere GN 2295 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt. Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt. Daher sind die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich und somit vor Vandalismus geschützt.



Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen, bei Bedarf auch durch Kürzen der Mittelflügel, realisieren.

TECHNISCHE INFORMATION


- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

AUF ANFRAGE

- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

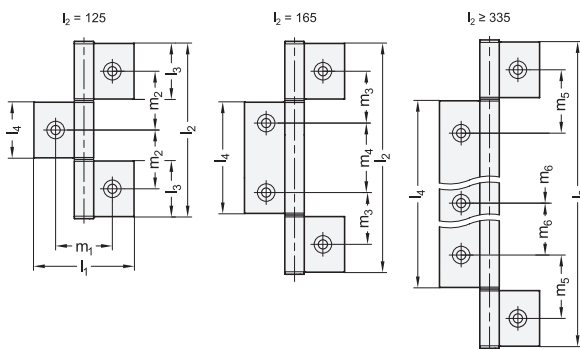

Montagehinweis



GN 2295

Artikelnummer	l1	l2	l4	d1	d2	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	s	△
GN 2295-72-125-A-C-EL	72	125	40	6.6	14	40	36	-	40.8	42.5	-	-	-	-	3.5	95
GN 2295-86-125-I-C-EL	86	125	40	6.6	14	40	-	43	55	42.5	-	-	-	-	3.5	99
GN 2295-72-165-A-C-EL	72	165	80	6.6	14	40	36	-	40.8	-	37.5	50	-	-	3.5	122
GN 2295-86-165-I-C-EL	86	165	80	6.6	14	40	-	43	55	-	37.5	50	-	-	3.5	128
GN 2295-72-335-A-C-EL	72	335	250	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	221
GN 2295-86-335-I-C-EL	86	335	250	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	234
GN 2295-72-485-A-C-EL	72	485	400	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	308
GN 2295-86-485-I-C-EL	86	485	400	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	327