

Universalverbinder

Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten), mit Einfach- oder Doppelnutenstein

AUSFÜHRUNG

Form

- **V:** mit Verdrehsicherung

Kennzeichen

- **C:** mit Schraube und Nutenstein
- **D:** mit 2 Schrauben und Doppelnutenstein

Gehäuse

Zink-Druckguss
verzinkt **ZZ**

Schrauben / Nutenstein

Stahl
verzinkt, blau passiviert **SZ**





INFORMATION

Universalverbinder GN 22i (Kennzeichen C) befestigen Aluprofile rechtwinklig und bei paarweiser Verwendung verdrehgesichert aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Universalverbinder GN 22i (Kennzeichen D) befestigen Aluprofile rechtwinklig und verdrehgesichert aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Universalverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

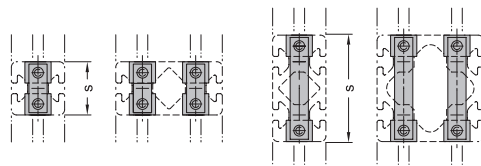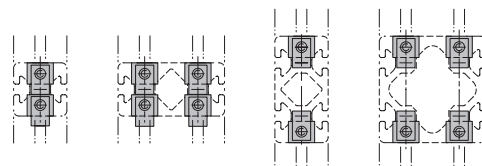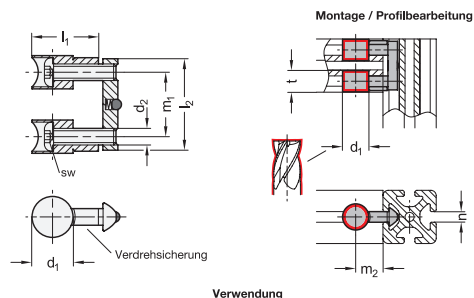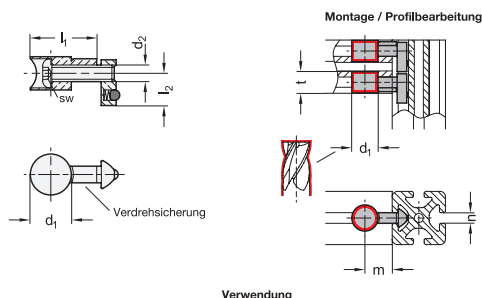

GN 22i-V-C

Artikelnummer	n	Gebinde Stück	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	m + 0.5	SW	t + 0.5	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124

GN 22i-V-D

Artikelnummer	s	n	Gebinde Stück	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂ + 0.5	SW	t + 0.5	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2	30	6	2	16	M 6	25.5	28	17	15	4	12.7	8	78
GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2	40	8	2	20	M 8	33.5	36	24	20	5	16	25	128
GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2	60	6	2	16	M 6	25.5	58	47	15	4	12.7	8	98
GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2	80	8	2	20	M 8	33.5	76	64	20	5	16	25	164

Montagehinweise / Profilbearbeitung

