



Flache Nutensteine

AUSFÜHRUNG


- Stahl
- einsatzgehärtet
- brüniert

INFORMATION

Flache Nutensteine GN 230 dienen zum Ausrichten und Positionieren von Vorrichtungen auf Maschinentischen mit T-Nuten DIN 650. Hierzu werden sie in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



GN 230

Artikelnummer	b h6	d1	d2	h	l	t	Für Schrauben DIN 84 DIN 912	
GN 230-10	10	4.5	8	8	20	4.3	M4 x 10	10
GN 230-12	12	5.5	10	8	20	5.3	M5x12	11
GN 230-14	14	6.6	11	10	22	6.3	M6x16	19
GN 230-16	16	6.6	11	10	22	6.3	M6x16	20
GN 230-18	18	6.6	11	10	22	6.3	M6x16	25
GN 230-20	20	6.6	11	10	22	6.3	M6x16	28
GN 230-22	22	6.6	11	12	32	6.3	M6x16	59



Muttern für T-Nuten
mit Rutschsicherung

AUSFÜHRUNG


- Vergütungsstahl
- Festigkeitsklasse **8**
- verzinkt, blau passiviert
- Festigkeitsklasse **10**
- brüniert

INFORMATION

Mutter für T-Nuten GN 508.2 haben dieselben Abmessungen wie DIN 508 (siehe Seite 977). Sie sind jedoch mit einem seitlichen Federelement (Kugel / Druckfeder) versehen. Dadurch wird ein unabsichtliches Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung von großem Vorteil ist.

TECHNISCHE INFORMATION

- Festigkeitsklassen von Muttern (siehe Seite A20)

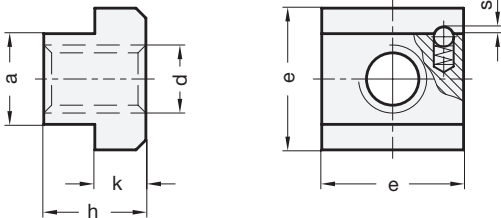

GN 508.2

Artikelnummer	a -0.3/ -0.5	d	e	h	k	s	für T-Nuten DIN 650	
GN 508.2-10-M8-8	10	M 8	15	12	6	0.65	10	14
GN 508.2-10-M8-10	10	M 8	15	12	6	0.65	10	14
GN 508.2-12-M10-8	12	M 10	18	14	7	0.65	12	22
GN 508.2-12-M10-10	12	M 10	18	14	7	0.65	12	22
GN 508.2-14-M12-8	14	M 12	22	16	8	1	14	34
GN 508.2-14-M12-10	14	M 12	22	16	8	1	14	34
GN 508.2-18-M16-8	18	M 16	28	20	10	1	18	68
GN 508.2-18-M16-10	18	M 16	28	20	10	1	18	68
GN 508.2-22-M20-8	22	M 20	35	28	14	1.6	22	155
GN 508.2-22-M20-10	22	M 20	35	28	14	1.6	22	155

