

Scharniere

Zink-Druckguss / Edelstahl / Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
- **C:** 2x2 Gewindestifte

Ausführung Zink-Druckguss

Zink-Druckguss **ZD**

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
- verchromt **CR**

Stift, Edelstahl nichtrostend 1.4305

Gewindestift (Form C) Edelstahl nichtrostend, 1.4401

Ausführung in Edelstahl

- nichtrostend, 1.4308 **NI**
- Werkstoffnummer 1.4408 **A4**
- matt gestrahlt **GS**

Stift, Edelstahl, nichtrostend, 1.4571

Gewindestift (Form C) Edelstahl nichtrostend 1.4401 bei ZD und AL
Edelstahl nichtrostend 1.4308 „einstückig“ gegossen

Ausführung in Aluminium

Aluminium **AL**

eloxiert, naturfarben **EL**

Stift, Edelstahl, nichtrostend, 1.4571


Gewindestift (Form C) Edelstahl nichtrostend, 1.4401

INFORMATION

Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Angabe zur Belastbarkeit (siehe Seite A40)
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)

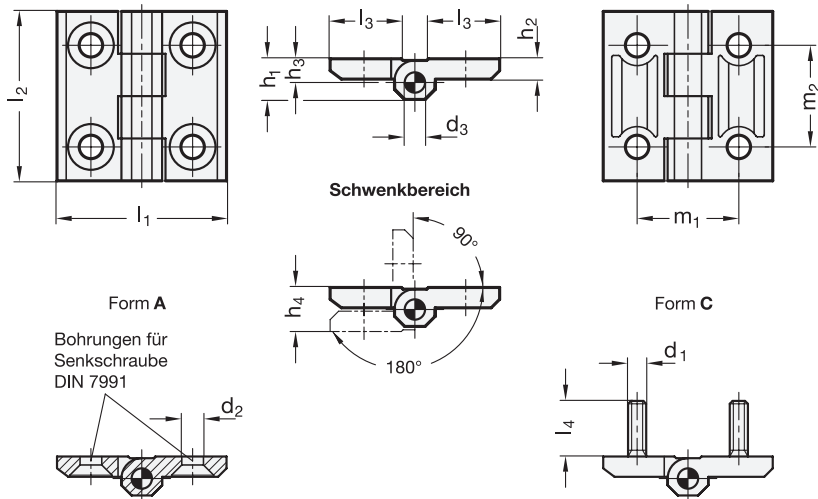

GN 237-ZD

Artikelnummer	l1	l2	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	l4	m1	m2	
GN 237-ZD-30-30-A-SW	30	30	-	4.3	3	7.5	4	4.5	8.5	10.7	-	18	18	19
GN 237-ZD-30-30-A-SR	30	30	-	4.3	3	7.5	4	4.5	8.5	10.7	-	18	18	19
GN 237-ZD-30-30-A-CR	30	30	-	4.3	3	7.5	4	4.5	8.5	10.7	-	18	18	19
GN 237-ZD-40-40-A-SW	40	40	-	5.3	4	9	5	5.5	11	14	-	25	25	42
GN 237-ZD-40-40-A-SR	40	40	-	5.3	4	9	5	5.5	11	14	-	25	25	45
GN 237-ZD-40-40-A-CR	40	40	-	5.3	4	9	5	5.5	11	14	-	25	25	50
GN 237-ZD-40-40-C-SW	40	40	M 5	-	4	9	5	5.5	11	14	12	25	25	59
GN 237-ZD-40-40-C-SR	40	40	M 5	-	4	9	5	5.5	11	14	12	25	25	59
GN 237-ZD-40-40-C-CR	40	40	M 5	-	4	9	5	5.5	11	14	12	25	25	69
GN 237-ZD-50-50-A-SW	50	50	-	6.4	6	11.5	6	6.5	13	18.5	-	30	30	87
GN 237-ZD-50-50-A-SR	50	50	-	6.4	6	11.5	6	6.5	13	18.5	-	30	30	89
GN 237-ZD-50-50-A-CR	50	50	-	6.4	6	11.5	6	6.5	13	18.5	-	30	30	87
GN 237-ZD-50-50-C-SW	50	50	M 6	-	6	11.5	6	6.5	13	18.5	12	30	30	102
GN 237-ZD-50-50-C-SR	50	50	M 6	-	6	11.5	6	6.5	13	18.5	12	30	30	103
GN 237-ZD-50-50-C-CR	50	50	M 6	-	6	11.5	6	6.5	13	18.5	12	30	30	102
GN 237-ZD-60-60-A-SW	60	60	-	8.3	8	15	8	8.5	17	21.5	-	36	36	160
GN 237-ZD-60-60-A-SR	60	60	-	8.3	8	15	8	8.5	17	21.5	-	36	36	160
GN 237-ZD-60-60-A-CR	60	60	-	8.3	8	15	8	8.5	17	21.5	-	36	36	164
GN 237-ZD-60-60-C-SW	60	60	M 8	-	8	15	8	8.5	17	21.5	14	36	36	200
GN 237-ZD-60-60-C-SR	60	60	M 8	-	8	15	8	8.5	17	21.5	14	36	36	190
GN 237-ZD-60-60-C-CR	60	60	M 8	-	8	15	8	8.5	17	21.5	14	36	36	194

GN 237-AL

Artikelnummer	l1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	
GN 237-AL-30-30-A-EL	30	30	4.3	3	7.5	4	4.5	8.5	10.7	18	18	11
GN 237-AL-40-40-A-EL	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	14	25	25	24
GN 237-AL-50-50-A-EL	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	18.5	30	30	48
GN 237-AL-60-60-A-EL	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	21.5	36	36	90

GN 237-A4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	
GN 237-A4-30-30-A-GS	30	30	4.3	3	7.5	4	4.5	8.5	10.7	18	18	23
GN 237-A4-40-40-A-GS	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	57
GN 237-A4-50-50-A-GS	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	110
GN 237-A4-60-60-A-GS	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	200

GN 237-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l1	l2	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	l4	m1	m2	
GN 237-NI-30-30-A-GS	30	30	-	4.3	3	7.5	4	4.5	8.5	10.7	-	18	18	25
GN 237-NI-40-40-A-GS	40	40	-	5.3	4	9	5	5.5	11	16	-	25	25	57
GN 237-NI-40-40-C-GS	40	40	M 5	-	4	9	5	5.5	11	16	11	25	25	69
GN 237-NI-50-50-A-GS	50	50	-	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	-	30	30	100
GN 237-NI-50-50-C-GS	50	50	M 6	-	6	11.5	6	6.5	13	21	13	30	30	128
GN 237-NI-60-60-A-GS	60	60	-	8.3	8	15	8	8.5	17	26	-	36	36	180
GN 237-NI-60-60-C-GS	60	60	M 8	-	8	15	8	8.5	17	26	17	36	36	200

