

Scharniere

justierbar / mit Abdeckung / Zink-Druckguss

AUSFÜHRUNG

Form

- **BJ**: beidseitig justierbar
- **EJ**: einseitig justierbar
- **NJ**: nicht justierbar

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Justierscheibe
Stahl, gehärtet

Abdeckung
Kunststoff

- schwarz/grau für Form SW
- hellgrau für Form SR

Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305

INFORMATION

Scharniere GN 238 ermöglichen eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung der Tür in ihrem Rahmen.

Die Justierscheibe aus Stahl hat an der Unterseite einen Schneidring, der sich beim Anziehen der Senkschraube in die strahlenförmig angeordneten Rippen des Zink-Druckguss-Flügels einschneidet. Dadurch entsteht praktisch ein Formschluss der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert.


Die Deckel verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Aussehen.

TECHNISCHE INFORMATION


- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Angabe zur Belastbarkeit (siehe Seite A40)
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)




Schwenkbereich




Funktionsprinzip (Form BJ)

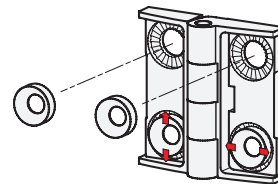

Montagehinweis



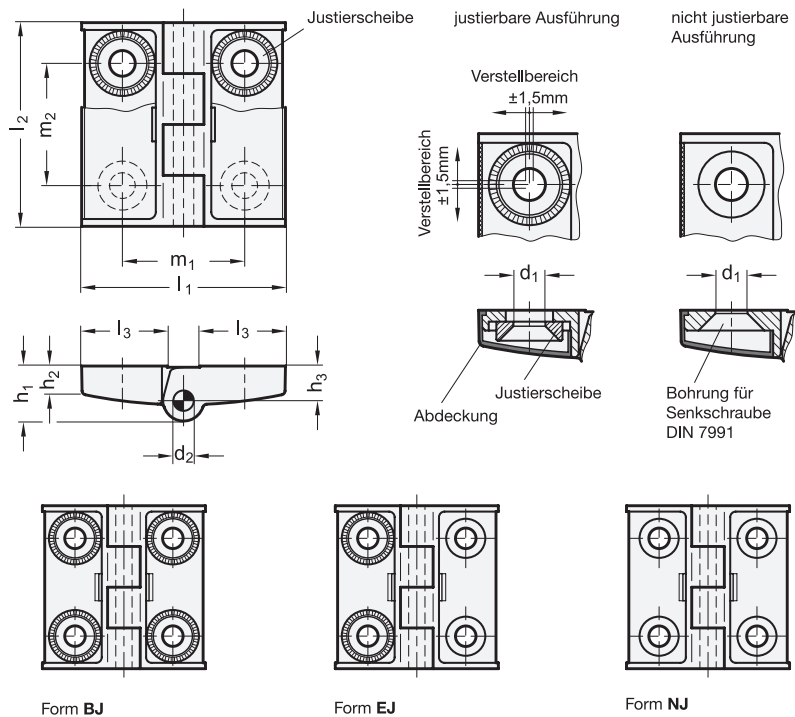

GN 238

Artikelnummer	l1	l2	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	h3	l3	m1	m2	
GN 238-42-42-BJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	52
GN 238-42-42-BJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-50-50-BJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-50-50-BJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-BJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-BJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-42-42-EJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-EJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-EJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	92
GN 238-50-50-EJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	90
GN 238-60-60-EJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-EJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-42-42-NJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-NJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-NJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	88
GN 238-50-50-NJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-NJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	170
GN 238-60-60-NJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172

