

Automatikverbinder

**Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten),
rechtwinklige oder stirnseitige Verbindung**

AUSFÜHRUNG

Profiltypen

- **L**: leicht
- **S**: schwer

Kennzeichen

- **R**: rechtwinklige Verbindung
- **S**: stirnseitige Verbindung

Stahl, verzinkt, blau passiviert **SZ**



INFORMATION


Automatikverbinder GN 23b (Kennzeichen R) befestigen Aluprofile rechtwinklig aneinander. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Automatikverbinder GN 23b (Kennzeichen S) befestigen Aluprofile stirnseitig und verdrehgesichert, in Verlängerung, aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindebuchsen, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Automatikverbinder werden paarweise gegenüberliegend eingesetzt. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.


Montagehinweis

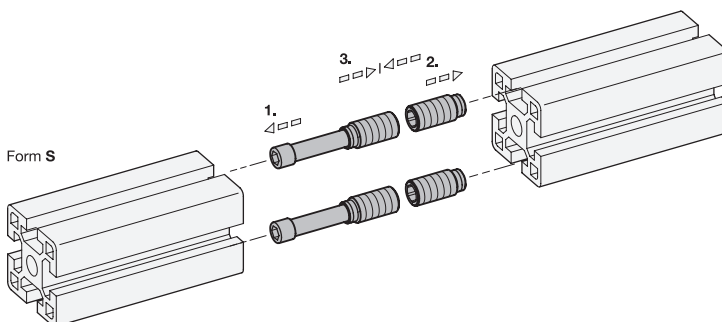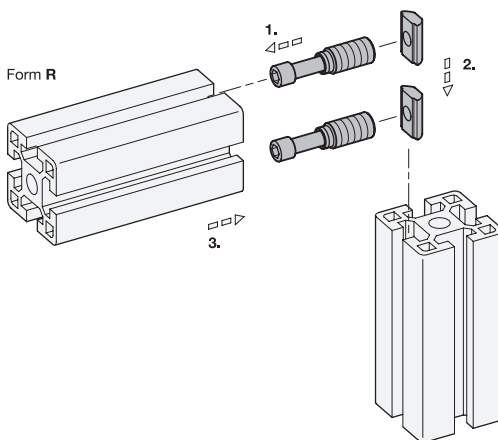

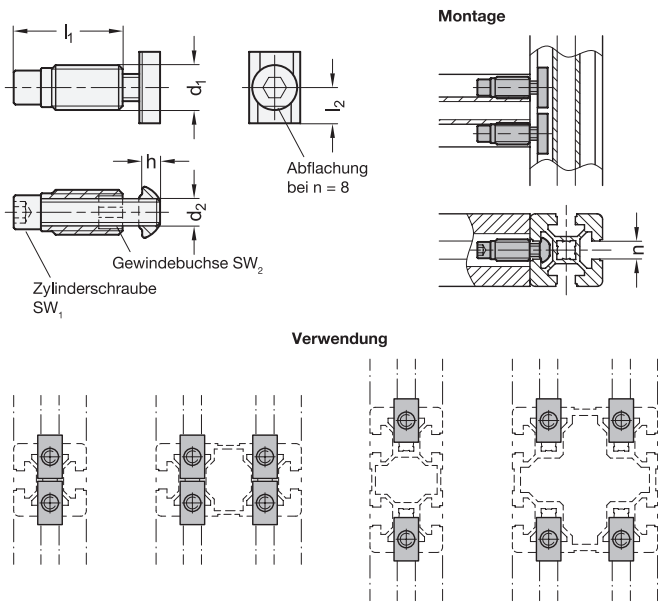

GN 23b-R

Artikelnummer	n	Gebinde Stück	d1 Gewinde selbstformend	d2	h	l1	l2	SW1	SW2	⚖
GN 23b-8S-R-SZ-4	8	4	S 11	M 6	3.8	32	8	5	T40	60
GN 23b-10L-R-SZ-4	10	4	S 13	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	148
GN 23b-10S-R-SZ-4	10	4	S 12	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	128

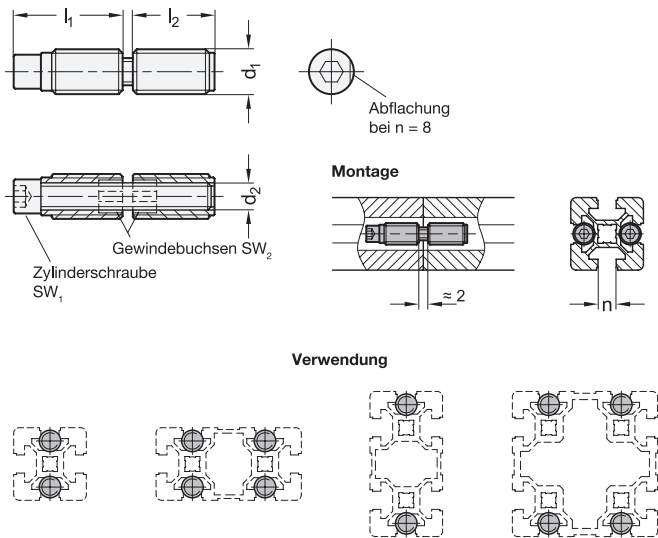

GN 23b-S

Artikelnummer	n	Gebinde Stück	d1 Gewinde selbstformend	d2	l1	l2	SW1	SW2	⚖
GN 23b-8S-S-SZ-4	8	4	S 11	M 6	32	26	5	T40	108
GN 23b-10L-S-SZ-4	10	4	S 13	M 8	36	26	6	T50	176
GN 23b-10S-S-SZ-4	10	4	S 12	M 8	36	26	6	T50	144