




Schnellsteck-Kupplungen
mit Winkel- und Radialversatz-Ausgleich

AUSFÜHRUNG

Stahl
- vergütet
- phosphatiert
Haltering (Feder)
Edelstahl nichtrostend, 1.4568

INFORMATION

Schnellsteck-Kupplungen GN 240.2 dienen zum Ausgleich eines **Radial-** und **Winkelversatzes**. Darüberhinaus sind sie über die Stellschraube axial spielfrei einstellbar.
Eine typische Anwendung ist die axiale Verbindung der Kolbenstange eines Druckzylinders mit dem zu betätigenden Bauelement.
Die Kupplung zeichnet sich durch eine sehr kompakte Konstruktion ohne lose Bauteile aus.
Sie dient **nicht** der Übertragung eines Drehmomentes.

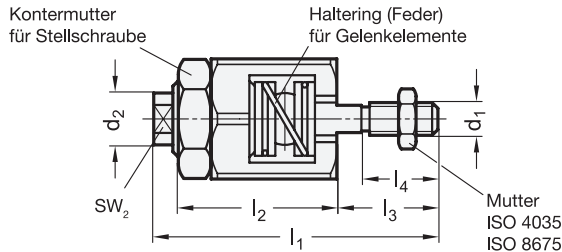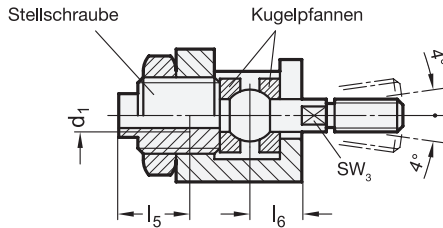

GN 240.2

Artikelnummer	d1	d2	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 min.	l6	A/F 1	A/F 2	A/F 3	x max. Radialversatz	Max. Zug-/Druck Belastung in kN	🔗
GN 240.2-M6	M6	9.5	24.5	52	29	18.5	14	13	9.5	22	8	5	0.6	2.5	75
GN 240.2-M8	M8	15	30	63	33	23.5	18	16	11.5	27	13	7	0.7	4.5	135
GN 240.2-M10	M10	21	44	81	43	30.5	22	24	16	41	18	12	0.7	6.5	400
GN 240.2-M10x1,25	M10x1.25	21	44	81	43	30.5	22	24	16	41	18	12	0.7	6.5	403
GN 240.2-M12	M12	21	44	85	43	34.5	26	24	16	41	18	12	0.8	10	405
GN 240.2-M12x1,25	M12x1.25	21	44	85	43	34.5	26	24	16	41	18	12	0.8	10	409
GN 240.2-M16	M16	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1090
GN 240.2-M16x1,5	M16x1.5	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1094
GN 240.2-M20	M20	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1136
GN 240.2-M20x1,5	M20x1.5	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1143