

Muffenklemmverbinder

Aluminium, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 241 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet. An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.



Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR


- Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902)
- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)






Zylinderschraube



Sechskantmutter

Verstellbare Klemmhebel
GN 911



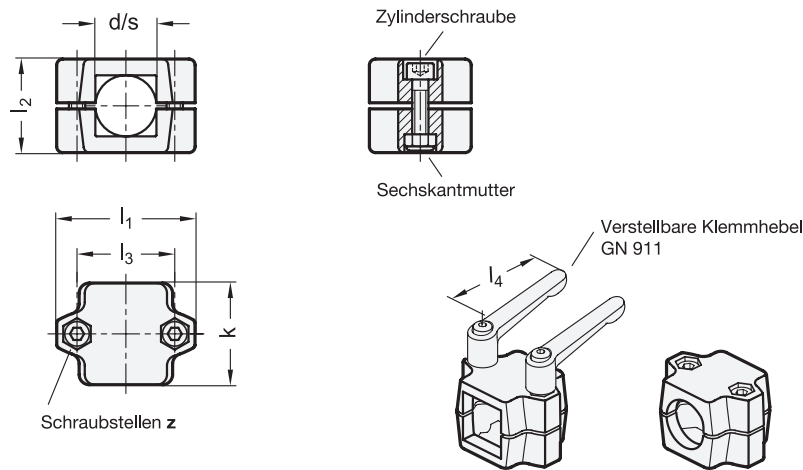

*Vervollständige mit
SW BL
RAL9005 Blank

GN 241-B

Artikelnummer	d Bohrung	k Klemmlänge	l1	l2	l3	z Schraub- stellen	Accessory Recom. hand lever GN 911 for z l4	⚖
GN 241-B20-50-2-*	B 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	195
GN 241-B25-50-2-*	B 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	190
GN 241-B30-50-2-*	B 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	185
GN 241-B30-60-2-*	B 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	390
GN 241-B32-60-2-*	B 32	60	79	59	58	M8-50	63 78	386
GN 241-B35-60-2-*	B 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	374
GN 241-B40-60-2-*	B 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	365
GN 241-B40-76-2-*	B 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	495
GN 241-B42-76-2-*	B 42	76	98	70	73	M10-60	78 92	490
GN 241-B45-76-2-*	B 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	485
GN 241-B48-76-2-*	B 48	76	98	70	73	M10-60	78 92	479
GN 241-B50-76-2-*	B 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	465
GN 241-B60-90-2-*	B 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	572

GN 241-S

Artikelnummer	s Vierkant	k Klemmlänge	l1	l2	l3	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 for z l4	⚖
GN 241-V20-50-2-*	V 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	210
GN 241-V25-50-2-*	V 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	180
GN 241-V30-50-2-*	V 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	160
GN 241-V30-60-2-*	V 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	376
GN 241-V35-60-2-*	V 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	350
GN 241-V40-60-2-*	V 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	300
GN 241-V40-76-2-*	V 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	450
GN 241-V45-76-2-*	V 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	420
GN 241-V50-76-2-*	V 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	400
GN 241-V60-90-2-*	V 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	482

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

