

Muffenklemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskanmuttern DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 242 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel ersetzt werden GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR


- Laschengelenksets GN 911 (siehe Seite 1874)

AUF ANFRAGE

- d₁ / d₂ mit unterschiedlichen Bohrungen

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

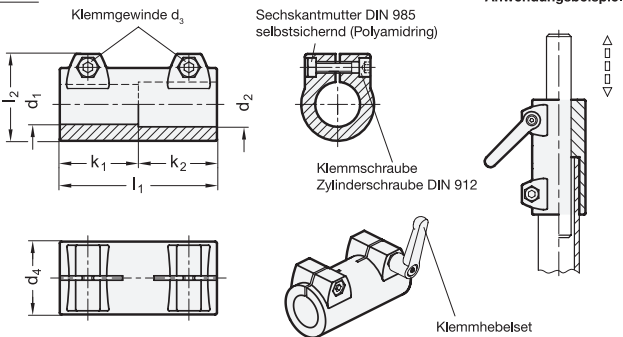

* Geben Sie den Farbindex der Muffen-Klemmverbinder an (SW oder BL)

SW RAL9005
BL Blank

GN 242

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	Laschengelenksets für d3	⚖
GN 242-B20-B20-2-*	B 20	B 20	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B20-B25-2-*	B 20	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B25-B25-2-*	B 25	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	242
GN 242-B25-B30-2-*	B 25	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	214
GN 242-B30-B30-2-*	B 30	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	202
GN 242-B40-B40-2-*	B 40	B 40	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	960
GN 242-B40-B50-2-*	B 40	B 50	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	834
GN 242-B42-B42-2-*	B 42	B 42	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	802
GN 242-B45-B45-2-*	B 45	B 45	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	760
GN 242-B48-B48-2-*	B 48	B 48	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	700
GN 242-B50-B50-2-*	B 50	B 50	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	680

Gewicht bezieht sich auf Ausführung BL