

Abstreifer

für Laufschienen GN 2422

AUSFÜHRUNG


Form

- **U**: für Loslager-Laufschienen
- **X**: für Festlager-Laufschienen

Abstreifer
Kunststoff PUR, grau

Versteifungskern
Stahl, verzinkt

Zylinderschraube DIN 912
Stahl
verzinkt, blau passiviert




INFORMATION

Abstreifer GN 2428 gewähren Schutz vor Schmutzablagerungen in der Laufschiene und an den Laufrollen.

Bei der Größe $h_1 = 18$ wird der Abstreifer nur mit einer mittigen Schraube befestigt.

Die Schrauben gehören zum Lieferumfang.

- Laufrollenführungen (siehe Seite 660)

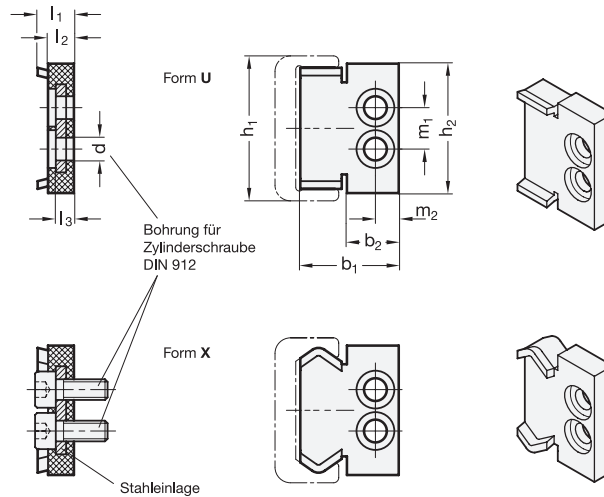

GN 2428-U

Artikelnummer	h_1	b_1	b_2	d	h_2	l_1	l_2	$l_3 \text{ max.}$	m_1	m_2	
GN 2428-18-U	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-U	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-U	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-U	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16

GN 2428-X

Artikelnummer	h_1	b_1	b_2	d	h_2	l_1	l_2	$l_3 \text{ max.}$	m_1	m_2	
GN 2428-18-X	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-X	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-X	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-X	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16