

Edelstahl-Laufschienen

für Edelstahl-Laufrollenführungen

AUSFÜHRUNG

Form

- **XL**: Festlagerlaufschiene mit Langlöchern

Edelstahl nichtrostend, 1.4404

blank

INFORMATION

Edelstahl-Laufschienen GN 2492 werden zusammen mit Edelstahl Rollenläufern GN 2494 (siehe Seite) bzw. Edelstahl-Laufrollen GN 2496 (siehe Seite) zu Laufrollenführungen aufgebaut.

Diese platzsparenden Einheiten werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in der Transport- und Gebäudetechnik zur Lagerung von Schiebetüren oder für das lineare Verfahren von Produktions- und Anlagenteilen eingesetzt. Der verwendete Werkstoff ermöglicht zudem die Verwendung in besonders aggressiven Umgebungen, welche z. B. im Chemie-, Pharma-, Medizin- oder Lebensmittelbereich zu finden sind.

Die Laufrollenführungen werden meist paarweise in waagrecht Lage vertikal (wie abgebildet) oder senkrecht verbaut. Der Einbau der Schienen kann beliebig links- oder rechtsseitig an der Anwendung erfolgen.

ZUBEHÖR

- Edelstahl-Rollenläufer GN 2494 (siehe Seite)

- Edelstahl-Laufrollen GN 2496 (siehe Seite)

AUF ANFRAGE

- andere Laufschienenlängen

bei $h_1 = 30$: bis max. 4000 mm


bei $h_1 = 45$: bis max. 5200 mm

- andere Abstände der Langlöcher m_1 / m_2

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



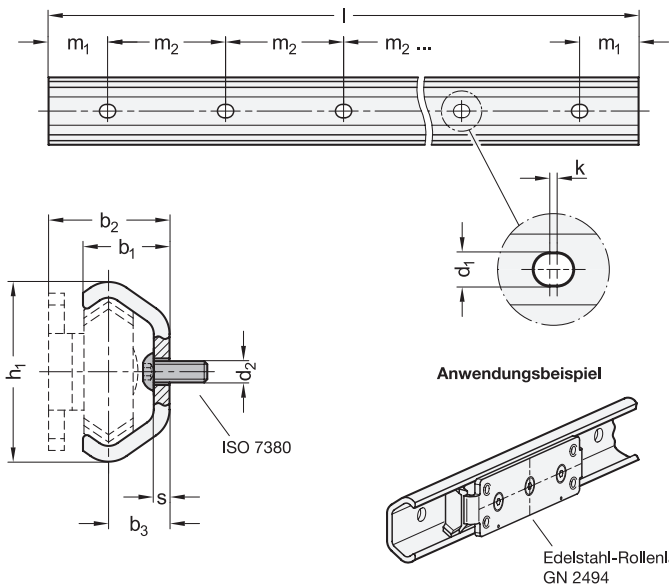

GN 2492

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	h1 Nenn- maß	h1 Ist- maß	l +2/-4	m1 +1/-2	b1	b2	b3	d1	d2	k	m2	s	⚖
GN 2492-30-240-40-XL	30	29.5	240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	210
GN 2492-30-320-40-XL	30	29.5	320	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	280
GN 2492-30-400-40-XL	30	29.5	400	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	350
GN 2492-30-480-40-XL	30	29.5	480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	430
GN 2492-30-560-40-XL	30	29.5	560	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	500
GN 2492-30-640-40-XL	30	29.5	640	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	570
GN 2492-30-720-40-XL	30	29.5	720	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	640
GN 2492-30-800-40-XL	30	29.5	800	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	710
GN 2492-30-880-40-XL	30	29.5	880	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	780
GN 2492-30-960-40-XL	30	29.5	960	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	850
GN 2492-30-1040-40-XL	30	29.5	1040	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	920
GN 2492-30-1200-40-XL	30	29.5	1200	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1060
GN 2492-30-1360-40-XL	30	29.5	1360	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1210
GN 2492-30-1520-40-XL	30	29.5	1520	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1350
GN 2492-30-1760-40-XL	30	29.5	1760	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1560
GN 2492-30-2000-40-XL	30	29.5	2000	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1770
GN 2492-30-2240-40-XL	30	29.5	2240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1990
GN 2492-30-2480-40-XL	30	29.5	2480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	2200
GN 2492-45-240-40-XL	45	45.7	240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	540
GN 2492-45-320-40-XL	45	45.7	320	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	710
GN 2492-45-400-40-XL	45	45.7	400	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	890
GN 2492-45-480-40-XL	45	45.7	480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1070
GN 2492-45-560-40-XL	45	45.7	560	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1250
GN 2492-45-640-40-XL	45	45.7	640	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1430
GN 2492-45-720-40-XL	45	45.7	720	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1610
GN 2492-45-800-40-XL	45	45.7	800	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1780
GN 2492-45-880-40-XL	45	45.7	880	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1960
GN 2492-45-960-40-XL	45	45.7	960	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2140
GN 2492-45-1040-40-XL	45	45.7	1040	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2320
GN 2492-45-1200-40-XL	45	45.7	1200	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2680
GN 2492-45-1360-40-XL	45	45.7	1360	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3030
GN 2492-45-1520-40-XL	45	45.7	1520	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3390
GN 2492-45-1760-40-XL	45	45.7	1760	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3920
GN 2492-45-2000-40-XL	45	45.7	2000	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	4460
GN 2492-45-2240-40-XL	45	45.7	2240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5000
GN 2492-45-2480-40-XL	45	45.7	2480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5530

