

Verschlusssschrauben

AUSFÜHRUNG

Form


- **A**: ohne Gewindebeschichtung
- **PRB**: mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)

Stahl

- Festigkeitsklasse 5.8
- brüniert

INFORMATION

Bei der Gewindegewissung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlusssschraube entgegengewirkt.

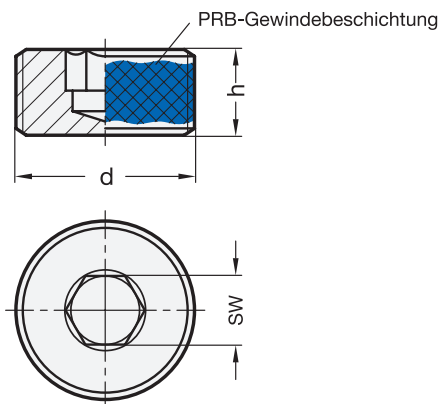

GN 252

Artikelnummer	d	h	SW	⚖
GN 252-M12x1,5-A	M 12 x 1,5	10	6	6
GN 252-M16x1,5-A	M 16 x 1,5	10	8	14
GN 252-M20x1,5-A	M 20 x 1,5	12	10	20
GN 252-M24x1,5-A	M 24 x 1,5	12	14	24
GN 252-M27x1,5-A	M 27 x 1,5	12	14	36
GN 252-M30x1,5-A	M 30 x 1,5	12	17	44
GN 252-M33x1,5-A	M 33 x 1,5	12	17	56
GN 252-M12x1,5-PRB	M 12 x 1,5	10	6	6
GN 252-M16x1,5-PRB	M 16 x 1,5	10	8	10
GN 252-M20x1,5-PRB	M 20 x 1,5	12	10	20
GN 252-M24x1,5-PRB	M 24 x 1,5	12	14	24
GN 252-M27x1,5-PRB	M 27 x 1,5	12	14	36
GN 252-M30x1,5-PRB	M 30 x 1,5	12	17	44
GN 252-M33x1,5-PRB	M 33 x 1,5	12	17	56

Edelstahl-Verschlusssschrauben

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: ohne Gewindebeschichtung
- **PRB**: mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)


Edelstahl nichtrostend, 1.4305

INFORMATION


Bei der Gewindegewissung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlusssschraube entgegengewirkt.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



Anwendungsbeispiel



GN 252.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d	h	SW	⚖
GN 252.5-M12x1,5-A	M12x1,5	10	6	5
GN 252.5-M16x1,5-A	M16x1,5	10	8	10
GN 252.5-M20x1,5-A	M20x1,5	12	10	20
GN 252.5-M24x1,5-A	M24x1,5	12	14	26
GN 252.5-M27x1,5-A	M27x1,5	12	14	26
GN 252.5-M12x1,5-PRB	M12x1,5	10	6	6
GN 252.5-M16x1,5-PRB	M16x1,5	10	8	10
GN 252.5-M20x1,5-PRB	M20x1,5	12	10	26
GN 252.5-M24x1,5-PRB	M24x1,5	12	14	30
GN 252.5-M27x1,5-PRB	M27x1,5	12	14	36

