

Schnellspanverbinder

**Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten),
Montagebolzen asymmetrisch oder symmetrisch**

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Montagebolzen asymmetrisch
- **S:** Montagebolzen symmetrisch

Kennzeichen

- **P:** Nutenstein parallel
- **R:** Nutenstein rechtwinklig

Stahl, verzinkt, blau passiviert **SZ**


INFORMATION

Schnellspanverbinder GN 25b befestigen Aluprofile rechtwinklig aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Der zum Spannen verwendete Innensechskant ist besonders gut zugänglich angeordnet. Beim Einsatz von Flächenelementen müssen diese je nach Form, Kennzeichen und Einbaulage entsprechend ausgespart werden. Schnellspanverbinder der Form S werden eingesetzt, wenn die Nut durch ein Abdeckprofil verschlossen werden soll. Schnellspanverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.





Montagehinweise / Profilbearbeitung

Form S

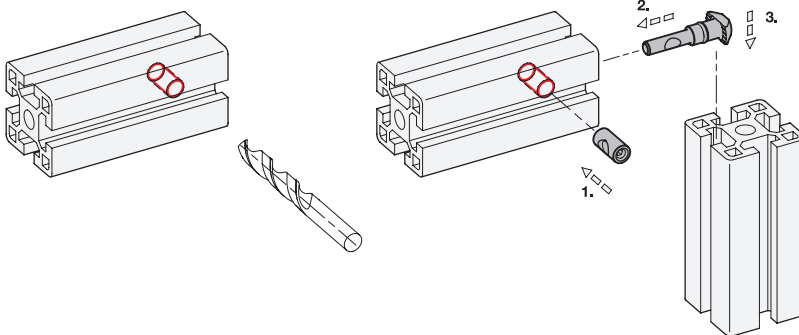


Form A

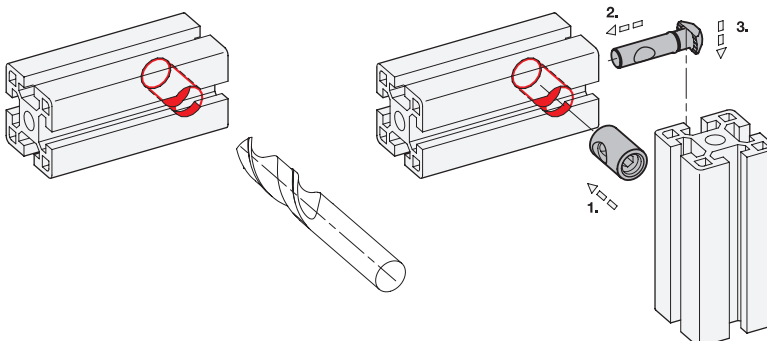

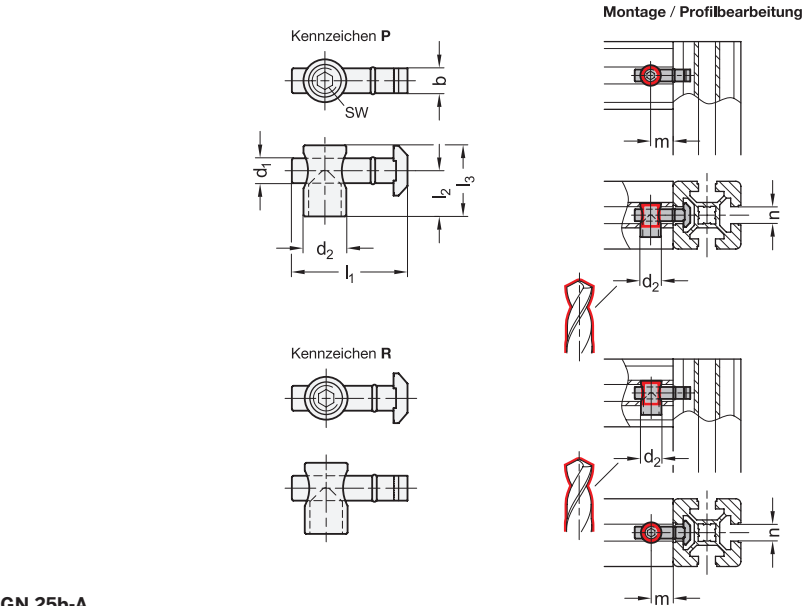

GN 25b-A

Artikelnummer	n	Gebinde Stück	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	SW	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 25b-8-A-P-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-P-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224
GN 25b-8-A-R-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-R-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224

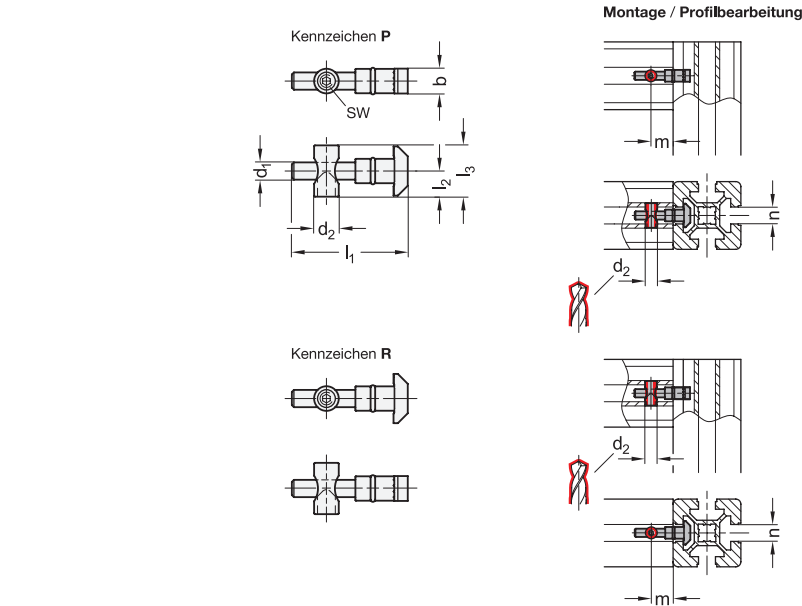

GN 25b-S

Artikelnummer	n	Gebinde Stück	b	d1	d2	l1 ≈	l2	l3	m	SW	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 25b-10-S-P-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116
GN 25b-10-S-R-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116