

Bolzenverbinder

Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

AUSFÜHRUNG

Form

- **N**: Mutter ohne Bremsmoment

Kennzeichen

- **C**: mit Befestigungsset

Verbinder, Schrauben, Hammerkopfmuttern

Stahl, verzinkt, blau passiviert **SZ**

Abdeckkappe

Kunststoff (Polyamid PA)

Schwarz **S**

Führungszapfen

Kunststoff, schwarz



INFORMATION

Bolzenverbinder GN 26b befestigen Aluprofile rechtwinklig und verdrehgesichert aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.


Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Sie ist zur Aufnahme von hohen Lasten, insbesondere auch Torsion, geeignet.


Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild. Beim Einsatz von Flächenelementen müssen diese entsprechend ausgespart werden.

TECHNISCHE INFORMATION


- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

Montagehinweise / Profilbearbeitung

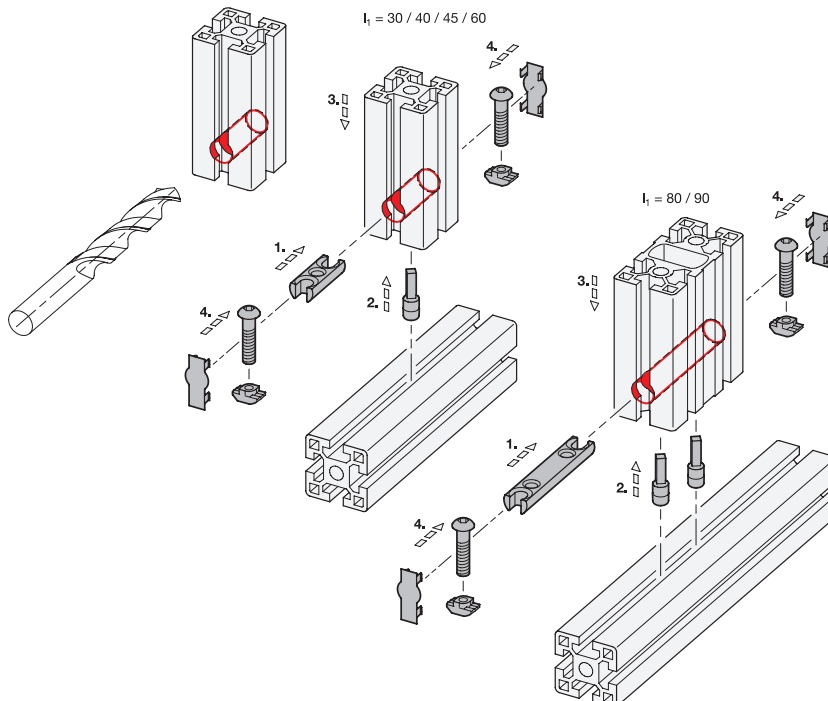

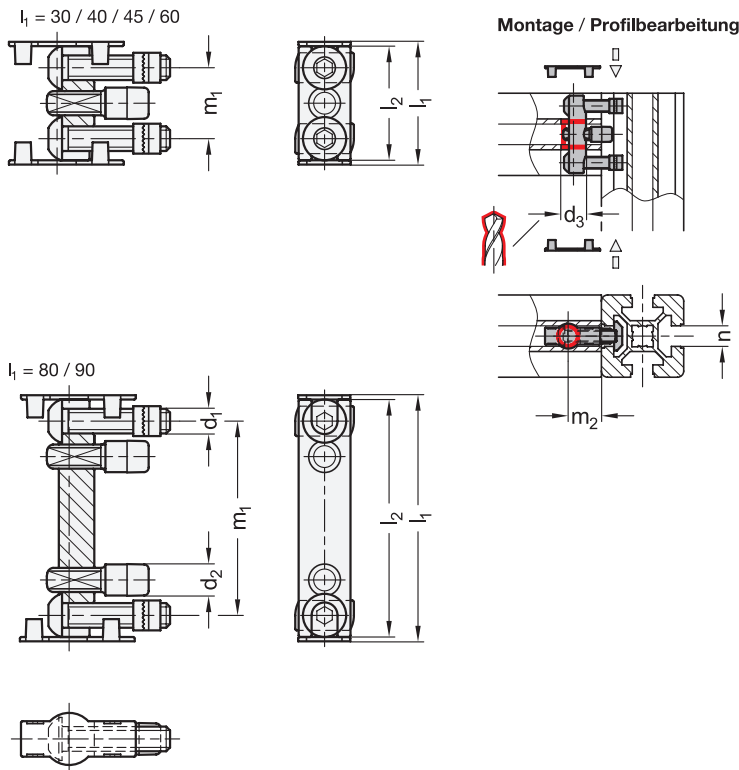

Verwendung

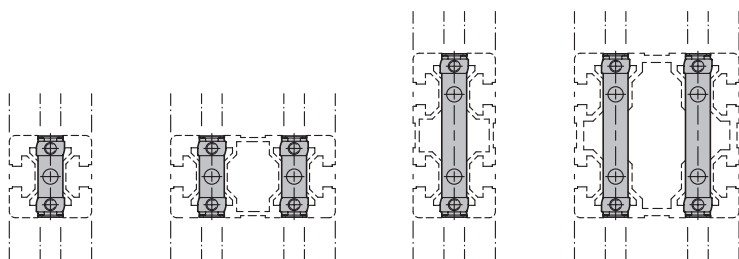

GN 26b

Artikelnummer	l1 Nennmaß	n	d1	d2	d3	l2 ≈	m1	m2	Anzugsdrehmoment in Nm	
GN 26b-308-N-C-SZS	30	8	M 5	7.3	11	29	18	18	6	26
GN 26b-4010-N-C-SZS	40	10	M 8	10	17	37	23	22.5	25	74
GN 26b-4510-N-C-SZS	45	10	M 8	10	17	42	28	22.5	25	78
GN 26b-6010-N-C-SZS	60	10	M 8	10	17	57	43	22.5	25	83
GN 26b-8010-N-C-SZS	80	10	M 8	10	17	77	63	22.5	25	121
GN 26b-9010-N-C-SZS	90	10	M 8	10	17	87	73	22.5	25	134

