

Laschen-Verfahrschlitten

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Gleiteinsatz

Kunststoff (PTFE)

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Laschen-Verfahrschlitten GN 273.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung **d₁** eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.




ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

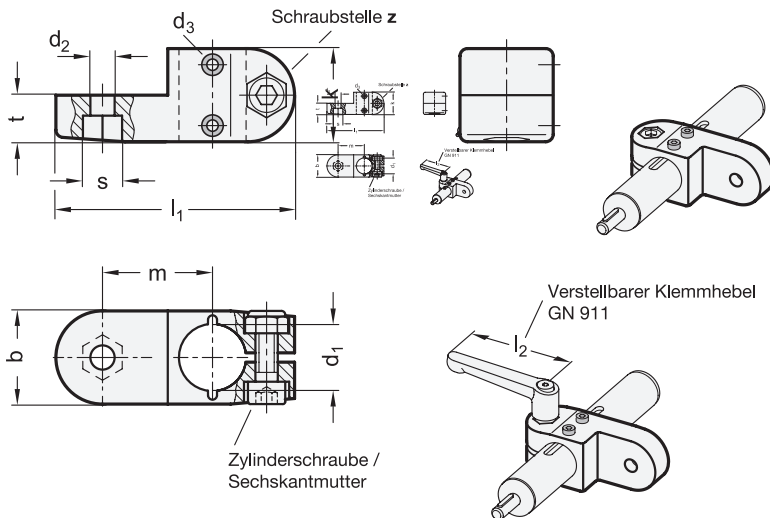

GN 273.1

Artikelnummer	d ₁ Bohrung ohne Gleiteinsatz	d ₁ Bohrung mit Gleiteinsatz	b Laschen- breite	d ₂	d ₃ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l ₁	m	s	t	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₂	△
GN 273.1-B18-2-SW	B 18	-	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	55
GN 273.1-G18-2-SW	-	G 18	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	53