

Laschen-Klemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **OZ**: ohne Zentrieransatz (glatt)
- **MZ**: mit Zentrieransatz
- **AV**: mit Außenverzahnung
- **IV**: mit Innenverzahnung

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 274 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.




Laschen-Klemmverbinder GN 274 können kombiniert werden mit Laschen-Klemmverbindern GN 272 (siehe Seite 1848), GN 276 (siehe Seite 1852) oder GN 278 (siehe Seite 1856) zu Gelenk-Klemmverbindern.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION


- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

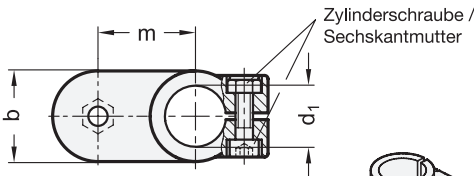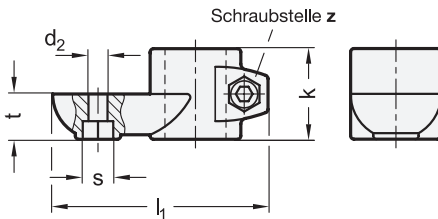


Form OZ




Form AV




Form MZ



Form IV



Verstellbarer Klemmhebel
GN 911

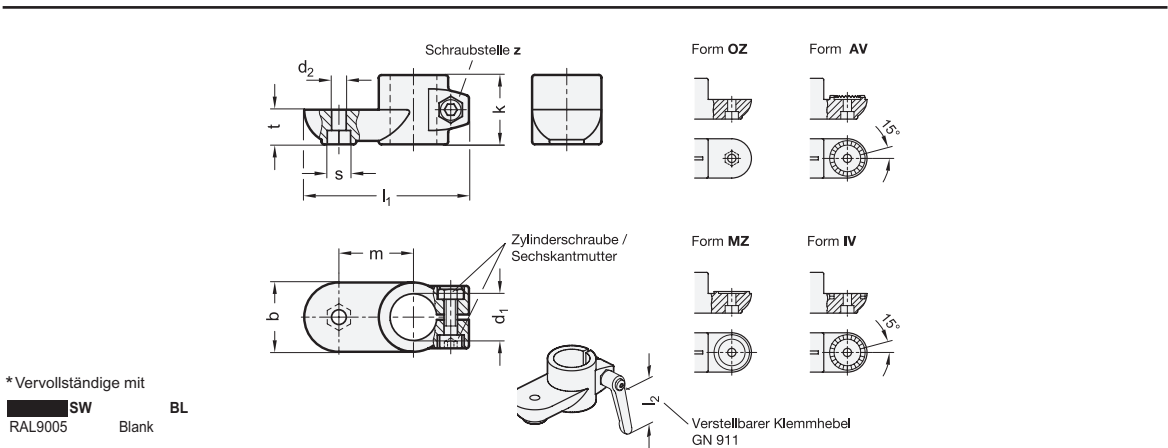

GN 274-OZ

Artikelnummer	d1 Bohrung	b	d2	k	l1	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 for z l2	⚖
GN 274-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	167
GN 274-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	685
GN 274-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	650
GN 274-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	610
GN 274-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-MZ

Artikelnummer	d1 Bohrung	b	d2	k	l1	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 for z l2	⚖
GN 274-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	615
GN 274-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-AV

Artikelnummer	d1 Bohrung	b	d2	k	l1	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 for z l2	⚖
GN 274-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	185
GN 274-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	620
GN 274-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-IV

Artikelnummer	d1 Bohrung	b	d2	k	l1	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 for z l2	⚖
GN 274-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	180
GN 274-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	160
GN 274-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	140
GN 274-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	665
GN 274-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	635
GN 274-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	600
GN 274-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	570

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

