

Laschen-Klemmverbinder

Aluminium / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Edelstahl nichtrostend, 1.4308 **NI**
matt gestrahlt


Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

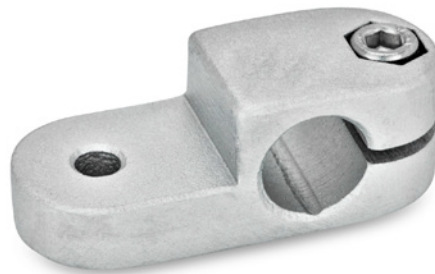

INFORMATION

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 277 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 277 können kombiniert werden mit Laschen-Klemmverbindern GN 271 (siehe Seite 1847), GN 275 (siehe Seite 1854) oder GN 277 (siehe Seite 1855) zu Gelenk-Klemmverbindern.

ZUBEHÖR


- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

* Vervollständige mit

SW RAL9005 **BL** Blank

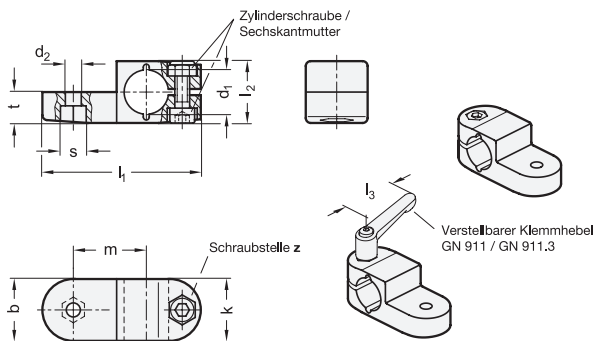

GN 277-AL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l ₃	⚖
GN 277-B12-2-*	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	66
GN 277-B14-2-*	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	63
GN 277-B15-2-*	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	62
GN 277-B16-2-*	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	59
GN 277-B18-2-*	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	56

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

GN 277-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l ₃	⚖
GN 277-B12-2-NI	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	158
GN 277-B14-2-NI	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	152
GN 277-B15-2-NI	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	148
GN 277-B16-2-NI	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	144
GN 277-B18-2-NI	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	135
GN 277-B20-2-NI	B 20	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	125